




2015-2016V 1.0

Light the people, light the world

Gotoleds®
www.gotoleds.com

CE  RoHS
COMPLIANT



Gotoleds , fondée en 2013, est une entreprise de haute technologie dont le principal défi est l'intégration professionnelle de nouvelles solutions d'éclairage LED.

Actuellement, nous avons une structure en Tunisie, au Maroc, aux E.A.U ainsi qu'une structure basée à Hong Kong spécialisée dans le contrôle de qualité pour assurer la fiabilité de tous nos produits.

Tous nos modèles suivent entièrement les normes de sécurité électrique de l'UE. Tous nos produits sont donc certifiés ainsi que conformes aux normes européennes CE et RoHS.

Nous sommes partenaires de plus de 100 entreprises spécialisées dans la technologie LED à travers le monde. Nous avons ainsi accès aux laboratoires de test indépendants les plus avancés. Gotoleds se consacre aussi au développement de nouveaux produits avec des outils à la pointe de la technologie. Nous conseillons et travaillons étroitement avec une équipe R & D qui possède une riche expérience dans le design industriel, les conducteurs électroniques, l'analyse de simulation thermique, optique et les systèmes de contrôle de conception. Beaucoup de nos produits sont auto-conçus par nos partenaires avec des moules privés.

Avec nos clients, nous explorons activement les idées en architecture résidentielle, commerciale, l'éclairage industriel et l'éclairage auxiliaire spécial. Nous avons déjà permis la concrétisation de solutions d'éclairage à LED économiques pour de nombreux projets.

Notre service commercial, notre service de conseil en éclairage architectural et notre service après vente sont toujours à votre service et prendront bien soin de vous.

S.G.

Light the people, light the world [®]

Goto**1****e****d**s

www.gotoleds.com





LED Intérieur

En tant que spécialiste de l'éclairage LED économique, Gotoleds propose des produits avec un très bon indice de rendu de couleur, des facteurs de puissance adaptés aux installations, une efficacité lumineuse qui permet un confort lumineux au moindre coût parfait pour les boutiques, les bureaux, les hôtels, les restaurants, les bars, les hôpitaux et cliniques privées, l'éclairage domestique ainsi que les salles de spectacle et de conférence.








Spot LED Encastrable

- Série Classique
- Série Extra Plat
- Série Luxe Pro
- Série Glass Pro
- Série Show room
- Série Mini Pro


Applications

- Centres commerciaux
- Hôtels
- Salles de conférences
- Showrooms
- Éclairage domestique
- Boutiques
- Hôpitaux

3W/5W





GTL-CDL1005-B-3W
GTL-CDL1005-B-5W




GTL-CDL1005-3W
GTL-CDL1005-5W

Orientable
30°


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL1005-B-3W	5500-6500K	270	85
	2700-3200K	250	85
GTL-CDL1005-B-5W	5500-6500K	460	85
	2700-3200K	440	85
GTL-CDL1005-3W	5500-6500K	270	85
	2700-3200K	250	85
GTL-CDL1005-5W	5500-6500K	460	85
	2700-3200K	440	85




GTL-CDL1005-B-5W
GTL-CDL1005-5W



5W/10W




GTL-CDL1005-D-5W




GTL-CDL1010-D-10W


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL1005-D-5W	5500-6500K	460	85
	2700-3200K	440	85
GTL-CDL1010-D-10W	5500-6500K	950	85
	2700-3200K	940	85




GTL-CDL1005-D-5W



GTL-CDL1010-D-10W



6W/10W/15W




GTL-DYCOB-05


GTL-DYCOB-10

GTL-DYCOB-15


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-DYCOB-05	5500-6500K	480	85
	2700-3200K	460	85
GTL-DYCOB-10	5500-6500K	860	85
	2700-3200K	840	85
GTL-DYCOB-15	5500-6500K	1300	85
	2700-3200K	1280	85




GTL-DYCOB-05



GTL-DYCOB-10




GTL-DYCOB-15






5W/10W/15W


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-DYCOB-05-S	5500-6500K	450	85
	2700-3200K	430	85
GTL-DYCOB-10-S	5500-6500K	880	85
	2700-3200K	860	85
GTL-DYCOB-15-S	5500-6500K	1300	85
	2700-3200K	1280	85




GTL-DYCOB-05-S




GTL-DYCOB-10-S



GTL-DYCOB-15-S



GTL-DYCOB-05-S GTL-DYCOB-10-S GTL-DYCOB-15-S



Option: PF ≥ 0.9


Option TRIAC Variable:

Matériau: Pur Aluminium


Finition: Blanc

10W/15W/20W


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL1010-10W	5500-6500K	950	85
	2700-3200K	940	85
GTL-CDL1015-15W	5500-6500K	1360	85
	2700-3200K	1320	85
GTL-CDL1020-20W	5500-6500K	1850	85
	2700-3200K	1800	85




GTL-CDL1010-10W




GTL-CDL1015-15W



GTL-CDL1020-20W

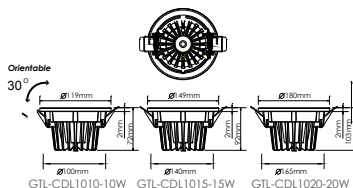

GTL-CDL1010-10W GTL-CDL1015-15W GTL-CDL1020-20W




Option TRIAC Variable:



Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc

6W

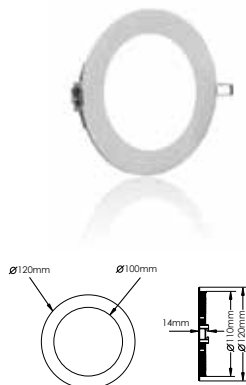

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CYL-06	5500-6500K	580	80
	2700-3200K	550	80



Option TRIAC Variable:




Option: Variation I/CCT Télécommandée

Matériau: Pur Aluminium / PMMA



Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc

12W

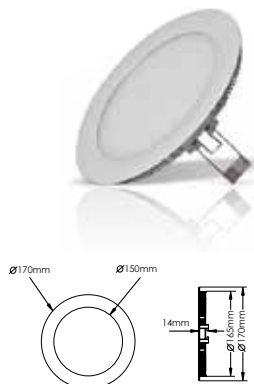

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CYL-12	5500-6500K	900	80
	2700-3200K	880	80



Option TRIAC Variable:



Option Variation I/CCT Télécommandée

Matériau: Pur Aluminium / PMMA



Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc

18W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CYL-18	5500-6500K	1480	80
	2700-3200K	1400	80



Option TRIAC Variable:




Option: Variation I/CCT Télécommandée

Matériau: Pur Aluminium / PMMA


Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc

6W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CYL-06-S	5500-6500K	450	80
	2700-3200K	430	80



Option TRIAC Variable:




Option: Variation I/CCT Télécommandée

Matériau: Pur Aluminium / PMMA


Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc




GTL-CYL-06-S

12W

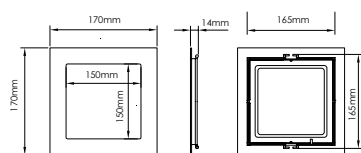

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CYL-12-S	5500-6500K	900	80
	2700-3200K	880	80



Option TRIAC Variable:




Option: Variation I/CCT Télécommandée

Matériau: Pur Aluminium / PMMA


Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc




GTL-CYL-12-S

18W

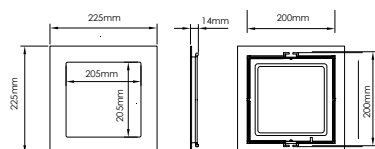

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CYL-18-S	5500-6500K	1480	80
	2700-3200K	1400	80



Option TRIAC Variable:




Option: Variation I/CCT Télécommandée

Matériau: Pur Aluminium / PMMA


Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc



GTL-CYL-18-S

10W/7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0416 (10w@240mA)	5500-6500K	820	85
	2700-3200K	800	85
GTL-R3B0416 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85




Option TRIAC ou 0-10V :


Matériau: Pur Aluminium

Réflecteur: Noir anti éblouissement

Finition: Blanc




GTL-R3B0416
(@180mA)



GTL-R3B0416
(@240mA)

10W/7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0415 (10w@240mA)	5500-6500K	820	85
	2700-3200K	800	85
GTL-R3B0415 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85




Option TRIAC ou 0-10V :


Matériau: Pur Aluminium

Réflecteur: Noir anti éblouissement

Finition: Blanc




GTL-R3B0415
(@180mA)




GTL-R3B0415
(@240mA)

10W/7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0417 (10w@240mA)	5500-6500K	820	85
	2700-3200K	800	85
GTL-R3B0417 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85




Option TRIAC ou 0-10V :


Matériau: Pur Aluminium

Réflecteur: Chrome

Finition: Blanc



GTL-R3B0417
(@180mA)







GTL-R3B0417
(@240mA)



10W/7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0418 (10w@240mA)	5500-6500K	820	85
	2700-3200K	800	85
GTL-R3B0418 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85

GTL-R3B0418
(@180mA)GTL-R3B0418
(@240mA)

Option TRIAC ou 0-10V :

Matériau: Pur Aluminium





Réflecteur: Chrome

Finition: Blanc

10W/7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0419 (10w@240mA)	5500-6500K	820	85
	2700-3200K	800	85
GTL-R3B0419 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85

GTL-R3B0419
(@180mA)GTL-R3B0419
(@240mA)


Option TRIAC ou 0-10V :

Matériau: Pur Aluminium/ABS anti-feu


Réflecteur: Noir anti éblouissement

Finition: Blanc

10W/7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0177 (10w@240mA)	5500-6500K	820	85
	2700-3200K	800	85
GTL-R3B0177 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85





Option TRIAC Variable:


Matériau: Pur Aluminium

Réflecteur: Blanc anti éblouissement

Finition: Blanc

GTL-R3B0177
(@180mA)GTL-R3B0177
(@240mA)

7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0218 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85




Option TRIAC Variable:


Matériau: Pur Aluminium

Réflecteur: Blanc


Finition: Blanc

GTL-R3B0218
(@180mA)

7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0219 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85




Option TRIAC Variable:

Matériau: Pur Aluminium


Réflecteur: Blanc

Finition: Blanc

GTL-R3B0219
(@180mA)



7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0115 (7w@180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85




Option TRIAC Variable:




Matériau: Pur Aluminium

Réflecteur: Blanc


Finition: Blanc

GTL-R3B0115
(@2°180mA)

14W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0315 (14w@2°180mA)	5500-6500K	615	85
	2700-3200K	585	85




Option TRIAC Variable:



Matériau: Pur Aluminium


Réflecteur: Noir anti éblouissement

Finition: Blanc


GTL-R3B0315
(@2°180mA)

6W/12W/18W


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-DYL-06	5500-6500K	480	85
	2700-3200K	460	85
GTL-DYL-12	5500-6500K	860	85
	2700-3200K	840	85
GTL-DYL-18	5500-6500K	1480	85
	2700-3200K	1460	85




GTL-DYL-06



GTL-DYL-12



GTL-DYL-18




Option: PF ≥ 0.9

Option TRIAC Variable:

Matériau: Pur Aluminium/Verre

Finition: Blanc/Verre sablé




GTL-DYL-06

GTL-DYL-12


GTL-DYL-18

6W/12W/18W


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-DYL-06-S	5500-6500K	480	85
	2700-3200K	460	85
GTL-DYL-12-S	5500-6500K	860	85
	2700-3200K	840	85
GTL-DYL-18-S	5500-6500K	1480	85
	2700-3200K	1460	85




GTL-DYL-06-S



GTL-DYL-12-S



GTL-DYL-18-S




Option: PF ≥ 0.9

Option TRIAC Variable:

Matériau: Pur Aluminium/Verre

Finition: Blanc/Verre sablé

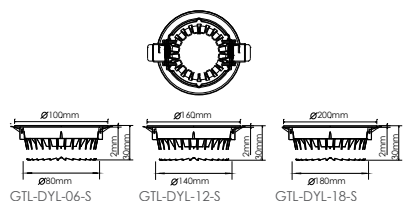

GTL-DYL-06-S

GTL-DYL-12-S

GTL-DYL-18-S



Spot modulable
avec design
interchangeable




Fixation intelligente

15W/20W/30W




Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL1515-15W	5500-6500K	1360	85
	2700-3200K	1380	85
GTL-CDL1520-20W	5500-6500K	1800	85
	2700-3200K	1820	85
GTL-CDL1530-30W	5500-6500K	2800	85
	2700-3200K	2840	85
GTL-CDL1515-B-15W	5500-6500K	1360	85
	2700-3200K	1380	85
GTL-CDL1520-B-20W	5500-6500K	1800	85
	2700-3200K	1820	85
GTL-CDL1530-B-30W	5500-6500K	2800	85
	2700-3200K	2840	85
GTL-CDL1520-C-20W	5500-6500K	1800	85
	2700-3200K	1820	85
GTL-CDL1530-C-30W	5500-6500K	2800	85
	2700-3200K	2840	85



GTL-CDL1515-15W


GTL-CDL1515-B-15W



GTL-CDL1520-20W

GTL-CDL1520-B-20W


GTL-CDL1520-C-20W



GTL-CDL1530-30W


GTL-CDL1530-B-30W

GTL-CDL1530-C-30W



GTL-CDL1520-C-20W


GTL-CDL1530-C-30W



GTL-CDL1515-15W

GTI-CDI 1520-20W


GTL-CDL1530-30W



GTL-CDL1515-B-15W

GTL-CDL1520-B-20W

GTL-CDL1530-B-30W



Option TRIAC Variable:



Matériau: Pur Aluminium/Verre

Accessoires: Devant Blanc/Gris/Noir


Accessoires: Verre sablé/Transparent

7W

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL2707-7W	5500-6500K	600	85
	2700-3200K	590	85





GTL-CDL2707-7W




Option TRIAC Variable:
 Matériau: Pur Aluminium
 Finition: Blanc ou Gris ou Noir

14W/21W

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL914-14W	5500-6500K	1220	85
	2700-3200K	1200	85



GTL-CDL2714-14W

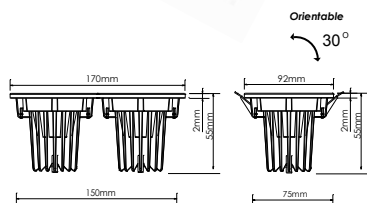



Option TRIAC Variable:
 Matériau: Pur Aluminium
 Finition: Blanc ou Gris ou Noir
 Option: Existe en triple




GTL-CDL2721-21W

25W

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL3125-25W	5500-6500K	2100	85
	2700-3200K	2080	85




GTL-CDL1925-25W



Option TRIAC Variable:
 Matériau: Pur Aluminium
 Finition: Blanc




10W/20W/30W
60W/90W



GTL-CDL2810-10W GTL-CDL2820-C-20W
GTL-CDL2830-E-30W

Orientable 2 axes
30°

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL2810-10W	5500-6500K	850	85
GTL-CDL2820-C-20W	2700-3200K	840	85
	2700-3200K	1760	85
GTL-CDL2830-E-30W	5500-6500K	2810	85
	2700-3200K	2800	85




Matériau: CNC Aluminium

Finition: Blanc (ou Noir Option)


Option: Existe en triple




GTL-CDL2830-30W
GTL-CDL2860-C-60W
GTL-CDL2890-E-90W



GTL-CDL2810-10W




GTL-CDL2820-C-20W




GTL-CDL2830-E-30W

20W/40W/60W
80W/120W




GTL-CDL2820-20W



GTL-CDL2840-C-40W
GTL-CDL2860-E-60W

Orientable 2 axes
30°

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL2820-20W	5500-6500K	1800	85
GTL-CDL2840-C-40W	2700-3200K	1760	85
	2700-3200K	3712	85
GTL-CDL2860-E-60W	5500-6500K	5080	85
	2700-3200K	5050	85




Matériau: CNC Aluminium

Finition: Blanc (ou Noir Option)


Option: Existe en quadruple




GTL-CDL2840-40W
GTL-CDL2880-C-80W
GTL-CDL28120-E-120W



GTL-CDL2820-20W



GTL-CDL2840-C-40W




GTL-CDL2860-E-60W


7W/9W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL3107-7W	5500-6500K	620	85
	2700-3200K	610	85
GTL-CDL3109-9W	5500-6500K	790	85
	2700-3200K	780	85




GTL-CDL3107-7W



GTL-CDL3107-7W

GTL-CDL3109-9W




Angle de déviation: 23°

Option TRIAC Variable:

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc




GTL-CDL3109-9W


15W/40W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL2015-15W	5500-6500K	1320	85
	2700-3200K	1300	85
GTL-CDL1840-40W	5500-6500K	3540	85
	2700-3200K	3500	85




GTL-CDL2015-15W

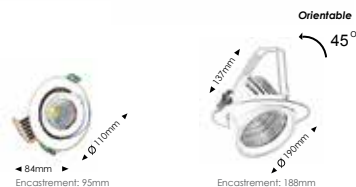

GTL-CDL2015-15W

GTL-CDL1840-40W

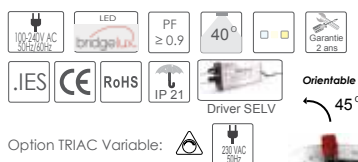


Option TRIAC Variable:

Rotation : 360°

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc





GTL-CDL2040-40W

30W




Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL2230-30W	5500-6500K	2360	85
	2700-3200K	2340	85



Option TRIAC Variable:

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc






GTL-CDL2230-30W



20W

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL2020-20W	5500-6500K	1720	85
	2700-3200K	1700	85



Option TRIAC Variable:

Rotation : 360°




Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc



15W

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL2615-15W	5500-6500K	1320	85
	2700-3200K	1300	85



Option TRIAC Variable:

Rotation : 360°

Matériau: Pur Aluminium


Finition: Blanc

3W




Encastrement: 31mm

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CDL1203-3W	5500-6500K	250	85
	2700-3200K	240	85



Matériau: Pur Aluminium
Finition: Blanc




GTL-CDL1203-3W

3W




GTL-R3B510
Encastrement: 48mm

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B510	5500-6500K	240	85
	2700-3200K	230	85



Collerette totalement invisible
Matériau: Pur Aluminium
Finition: Blanc




GTL-R3B510



Collerette à intégrer au Staff


3W

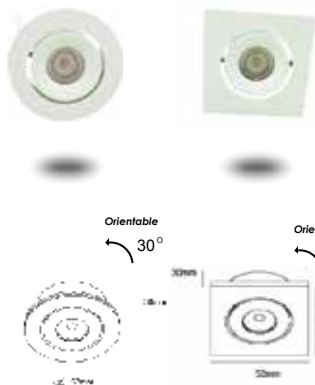


GTL-R3B0426
Encastrement: 44mm

GTL-R3B0447
Encastrement: 44mm

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-R3B0426	5500-6500K	290	85
	2700-3200K	280	85
GTL-R3B0447	5500-6500K	290	85
	2700-3200K	280	85



Rotation: 30°
Matériau: Pur Aluminium
Finition: Blanc
Option: Existe en double R3B0447



GTL-R3B0426
GTL-R3B0447



Vue Latérale GTL-R3B0426



Ampoule LED

- Série E14/E27/B22
- Série CCT
- Série E40/E26
- Série MR11/MR16/GU10

Applications


- Centres commerciaux
- Hôtels
- Bureaux
- Éclairage domestique
- Boutiques
- Hôpitaux
- Éclairage public





4W



E14



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-WHB0401E14	5500-6500K	350	80
	2700-3200K	320	80



GTL-WHB0504

Matériau: Céramique + Verre



Finition: Blanc

5W





B22

E27



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-WHB0501E27	5500-6500K	420	80
	2700-3200K	400	80
GTL-WHB0501B22	5500-6500K	420	80
	2700-3200K	400	80



GTL-WHB0504


Matériau: Céramique + PolyCarbonate

Finition: Blanc



9W



E27



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-WHB0901	5500-6500K	820	80
	2700-3200K	810	80



GTL-WHB0904

Matériau: Céramique + PolyCarbonate


Finition: Blanc




4W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-WHBC0402E14 Gold	5500-6500K	350	85
	2700-3200K	320	85
GTL-WHBC0402E14 Chrome	5500-6500K	350	85
	2700-3200K	320	85



GTL-WHBC0402E14



Option: Variable



Matériau: Aluminium + Polycarbonate


Finition: Or / Chrome

6W




E27

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-PB1406-6W	5500-6500K	550	85
	2700-3200K	520	85



GTL-PB1406-6W



Matériau: Verre



Finition: Blanc

6W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
-----------	-----	-------------------------	-----

GTL-DB1006-A-6W
-Dimmable CCT
and Lumen



Option: Support mural



Matériau: Aluminium + Polycarbonate



Finition: Aluminium

12W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
-----------	-----	-------------------------	-----

GTL-DB1012-12W-A
-Dimmable CCT
and Lumen



Option: Support mural



Matériau: Aluminium + Polycarbonate

Finition: Aluminium

WIFI



Référence	Description
-----------	-------------

Iphone &
Wifi controller


Système de contrôle WIFI
Cette interface permet de contrôler
l'ensemble des luminaires compatibles 2.4GHz.
La couleur et la luminosité du luminaire peuvent être
variées grâce aux appareils mobiles Iphone et Android.
Ce système se synchronise directement avec le modem
internet WIFI.
Télécharger le software **wifi controller** disponible
sur Google play et Appstore
Fonctionne avec Apple et Android
Connection USB
Option: EU plug






36W/54W


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-FR-036-AW-W-06	6500K	3100	85
GTL-FR-036-AW-WW-05	2700K	3060	85
GTL-FR-054-AW-W-02	6500K	5300	85
GTL-FR-054-AW-WW-02	2700K	5260	85




GTL-FR-036-AW-W-05




GTL-FR-036-AW-WW-05



GTL-FR-054-AW-W-02



GTL-FR-054-AW-W-01




Matériau: Aluminium + Polycarbonate


Finition: Transparent

7W

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-PB1107-7W	6500K	650	85
	2700K	640	85



GTL-PB1107-7W




GTL-PB1107-7W






Matériau: Aluminium + Polycarbonate

Finition: Transparent

5W

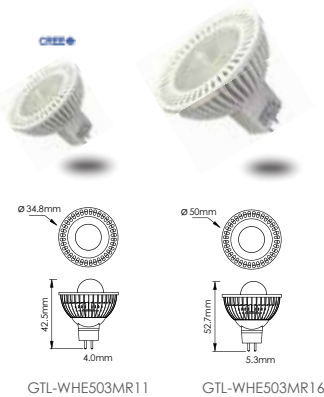

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-WHE503MR16	5500-6500K	450	90
	2700-3200K	430	90
GTL-WHE503MR11	5500-6500K	450	92
	2700-3200K	430	92



GTL-WHE503MR11: LED Cree XH-G

Option: Angle 30°


Option MR16: LED Cree XT-E (Garantie 3 ans)

Option: Lentille plate (25°/40°/60°)



Matériau: Aluminium + Polycarbonate

Finition: Blanc/ Noir / Gris

7W

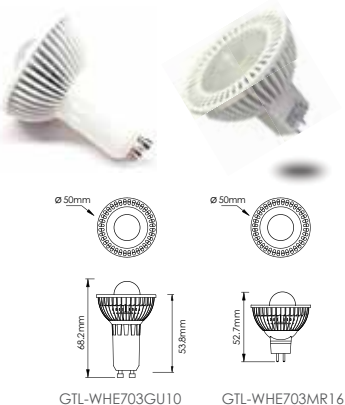

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-WHE703MR16	5500-6500K	620	92
	2700-3200K	595	92
GTL-WHE703GU10	5500-6500K	620	92
	2700-3200K	595	92



Option: Angle 30°


LED Cree XB-D

Option: Lentille plate (25°/40°/60°)




Matériau: Aluminium + Polycarbonate

Finition: Blanc/ Noir / Gris

10W

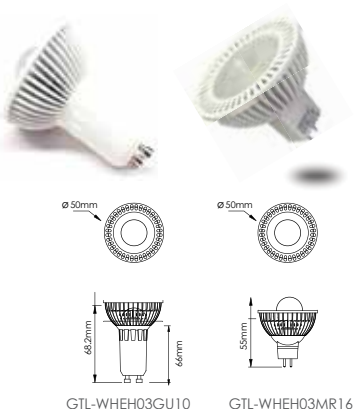

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-WHEH03MR16	5500-6500K	850	92
	2700-3200K	840	92
GTL-WHEH03GU10	5500-6500K	850	92
	2700-3200K	840	92



Option: Angle 30°

LED Cree XT-E OU MT-G2 (Option)

Option: Lentille plate (25°/40°/60°)

Matériau: Aluminium + Polycarbonate

Finition: Blanc/ Noir / Gris



Dalle LED


Dans diverses applications – bureaux, commerces et hôtellerie – les propriétaires et les opérateurs recherchent un éclairage à la fois durable et économe en énergie. Ceci pour optimiser leurs coûts d'exploitation. Néanmoins les contraintes budgétaires les empêchent souvent d'utiliser la meilleure technologie disponible pour obtenir l'éclairage générale de qualité dont ils ont besoin. Cette situation est en train de changer... Notre dalle à LED peut être encastrée ou suspendue. La durée de vie du luminaire ainsi que sa consommation sont également améliorées par rapport à une solution fluorescente. En bref, une excellente solution pour les utilisateurs désireux de réduire leurs coûts de fonctionnement tout en maintenant le niveau de qualité de leur éclairage.

■ Série Ultra Fine

Applications


- Hôpitaux
- Salles de conférences
- Usines
- Bureaux
- Éclairage domestique
- Écoles, universités
- Hôtels
- Milieux antimagnétique
- Milieux antistatiques

40W

Option fixation: Clips
Encastrement: 300*300mmOption fixation: Plafond modulaire/
Suspension/
Kit de fixation en surface

14mm

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-HD-PL300	5500-6500K	3460	85
	4000-4400K	3420	85
	2700-3200K	3380	85

GTL-HD-PL300
5500-6500K

Option TRIAC ou 0-10V:



Option spécial milieu hospito-pharmaceutique: Cadre lisse sans jointure

Option fixation: Clips ou Suspension ou Kit de fixation en surface



Matériau: Aluminium/ Spécial Polycarbonate

Diffuseur: Blanc/Homogène/Antistatique

Finition: Blanc ou Gris


* à 1.5 m pour une hauteur
plafond de 2.7m

40W

Option fixation: Clips
Encastrement: 300*600mmOption fixation: Plafond modulaire/
Suspension/
Kit de fixation en surface

14mm

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-HD-PL3060	5500-6500K	3460	85
	4000-4400K	3420	85
	2700-3200K	3380	85

GTL-HD-PL3060
5500-6500K

Option TRIAC ou 0-10V:



Option spécial milieu hospito-pharmaceutique: Cadre lisse sans jointure

Option fixation: Clips ou Suspension ou Kit de fixation en surface

Matériau: Aluminium/ Spécial Polycarbonate


Diffuseur: Blanc/Homogène/Antistatique

Finition: Blanc ou Gris

Option: TUV mark




* à 1.5 m pour une hauteur
plafond de 2.7m

40W/50W

Option fixation: Clips
Encastrement: 600*600mmOption fixation: Plafond modulaire/
Suspension/
Kit de fixation en surface

14mm

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-HD-PL600 40W	5500-6500K	3460	85
	4000-4400K	3420	85
	2700-3200K	3380	85
GTL-HD-PL600 50W	5500-6500K	4400	85
	4000-4400K	4360	85
	2700-3200K	4320	85

GTL-HD-PL600
5500-6500KGTL-HD-PL600
5500-6500K

Option TRIAC ou 0-10V:



Option spécial milieu hospito-pharmaceutique: Cadre lisse sans jointure

Option fixation: Clips ou Suspension ou Kit de fixation en surface

Matériau: Aluminium/ Spécial Polycarbonate

Diffuseur: Blanc/Homogène/Antistatique


Finition: Blanc ou Gris

Option: TUV mark


* à 1.5 m pour une hauteur
plafond de 2.7m




36W/72W




Option fixation: Clips
Encastrement: 1200*300mm




Option fixation:
Plafond modulaire/
Suspension/
Kit de fixation en surface




Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-HD-PL3012 36W	5500-6500K	3050	85
	4000-4400K	3040	85
	2700-3200K	3020	85
GTL-HD-PL3012 72W	5500-6500K	6100	85
	4000-4400K	6080	85
	2700-3200K	6040	85



GTL-HD-PL3012
5500-6500K (36W)



GTL-HD-PL3012
5500-6500K (72W)



Option TRIAC ou 0-10V:



Option Milieu Hôpital-pharmaceutique: Cadre lisse sans jointure

Option fixation: Clips ou suspension ou kit de fixation en surface

Matériau: Aluminium/ Spécial PolyCarbonate

Diffuseur: Blanc/Homogène/Antistatique


Finition: Blanc ou Gris

Option: TUV mark



* à 1.5 m pour une hauteur
plafond de 2.7m


72W



Option fixation:
Plafond modulaire/
Suspension/
Kit de fixation en surface



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-HD-PL6012	5500-6500K	6100	85
	4000-4400K	6080	85
	2700-3200K	6040	85



GTL-HD-PL6012
5500-6500K



Option TRIAC ou 0-10V:



Option Milieu Hôpital-pharmaceutique: Cadre lisse sans jointure

Option fixation: Suspension ou kit de fixation en surface

Matériau: Aluminium/ Spécial PolyCarbonate

Diffuseur: Blanc/Homogène/Antistatique


Finition: Blanc ou Gris

Option: TUV mark



* à 1.5 m pour une hauteur
plafond de 2.7m



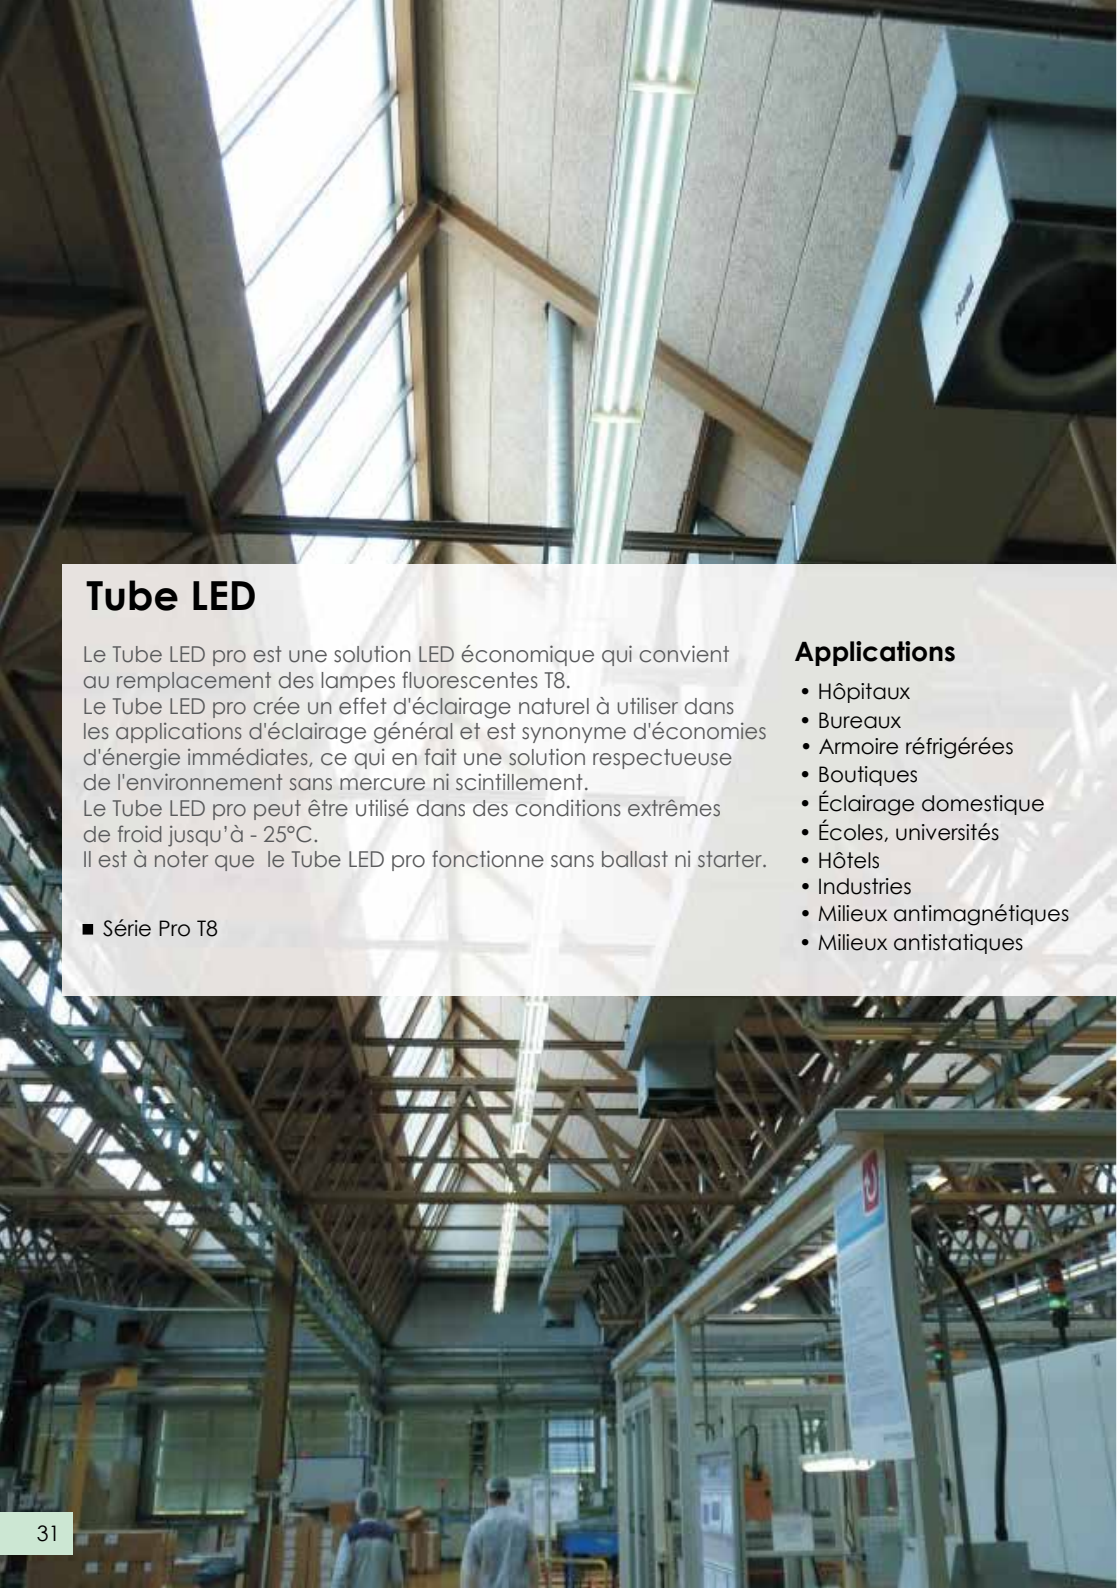

Tube LED

Le Tube LED pro est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8.

Le Tube LED pro crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement sans mercure ni scintillement.

Le Tube LED pro peut être utilisé dans des conditions extrêmes de froid jusqu'à - 25°C.


Il est à noter que le Tube LED pro fonctionne sans ballast ni starter.

■ Série Pro T8

Applications

- Hôpitaux
- Bureaux
- Armoire réfrigérées
- Boutiques
- Éclairage domestique
- Écoles, universités
- Hôtels
- Industries
- Milieux antimagnétiques
- Milieux antistatiques

10W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-T8-600	5500-6500K	920	85
	4000-4400K	910	85
	2700-3200K	900	85



Option: TUV mark

Option: Garantie 5 ans

Option: Transparent



Option: Rotatif



Option: Verre 360°


Matériau: Aluminium + Polycarbonate

Finition: Blanc/Gris



Option: Transparent

18W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-T8-1200	5500-6500K	1720	85
	4000-4400K	1710	85
	2700-3200K	1700	85



Option: TUV mark

Option: Garantie 5 ans

Option: Transparent



Option: Rotatif



Option: Verre 360°

Matériau: Aluminium + Polycarbonate

Finition: Blanc/Gris



Option: Transparent

25W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-T8-1500	5500-6500K	2320	85
	4000-4400K	2310	85
	2700-3200K	2300	85



Option: TUV mark

Option: Garantie 5 ans

Option: Transparent



Option: Rotatif



Option: Verre 360°

Matériau: Aluminium + Polycarbonate

Finition: Blanc/Gris



Option: Transparent



Projecteur Rail LED

- Rails
- Série Focus Design

Applications

- Centres commerciaux
- Hôtels
- Showrooms
- Boutiques
- Musées
- Art déco

Rail Triphasé (Max 16A)

Rail Triphasé Encastrable (Max 16A)



GTL-AT0003	1m	Blanc
GTL-AT0025	2m	Blanc
GTL-AT0026	3m	Blanc



GTL-AT0004	1m	Blanc
GTL-AT0027	2m	Blanc
GTL-AT0028	3m	Blanc



In Connecteur

L Connecteur

Inter Connecteur

Connecteur Ajustable



GTL-AT0005

GTL-AT0006

GTL-AT0010

GTL-AT0011

GTL-AT0009

GTL-AT0015

Inter Jonction

T Connecteur

X Connecteur

End Connecteur



GTL-AT0008

GTL-AT0029

GTL-AT0013

GTL-AT0030

GTL-AT0012

GTL-AT0014

GTL-AT0007

Kit Suspension Basic

Kit Suspension Tige

Kit Suspension Câble




GTL-AT0019

GTL-AT0016

GTL-AT0017

15W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CTL1015	5500-6500K	1340	85
	4000-4400K	1320	85
	2700-3200K	1300	85






Option: PF ≥ 0.9

Option Angle: 37°/60°

Rotation :90°

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc



GTL-CTL1015

20W/25W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CTL1920	5500-6500K	1720	85
	4000-4400K	1700	85
	2700-3200K	1680	85
GTL-CTL925	5500-6500K	2140	85
	4000-4400K	2120	85
	2700-3200K	2100	85





Option: PF ≥ 0.9


Option TRIAC Variable: 

Option Angle: 30°


Rotation : 350°/90°

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc




GTL-CTL1920



GTL-CTL925

15W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-CTL1215	5500-6500K	1340	90
	4000-4400K	1320	90
	2700-3200K	1300	90






Option: PF ≥ 0.9

Option Angle: 25°/ 65°

Rotation : 350°/90°

Matériau: Pur Aluminium


Finition: Blanc



GTL-CTL1215



7W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-T3A001	5500-6000K	650	85
	4000-4400K	630	85
	2700-3000K	610	85




Option: PF ≥ 0.9

Rotation : 350°/90°


Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc



GTL-T3A001

30W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-T3A0049	5500-6000K	2720	85
	4000-4400K	2700	85
	2700-3000K	2680	85




Option: PF ≥ 0.9

Rotation : 350°/90°

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc



GTL-T3A0049

Ruban LED


- Ruban Flexible
- Ruban Flexible RGB
- Profilé Aluminium

APPLICATIONS

- Éclairage indirect
- Encaissements
- Éclairage architectural arches, couloirs, fenêtres
- Contre jour et bordures pour PLV et enseignes
- Usage domestique
- Lumières décoratives pour expositions, évènements
- Lumières décoratives pour automobiles
- Idéal pour remplacer lampes fluorescentes

4.8W/m

9.6W/m



Haute Luminosité | 3528 Résine epoxy étanche/ Autocollant 3M

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-3528-60LEDs-W	5500-6500k	400	4.8
GTL-3528-60LEDs-NW	4000-4400k	390	4.8
GTL-3528-60LEDs-WW	2700-3200k	380	4.8
GTL-3528-60LEDs-R	Rouge	110	4.8
GTL-3528-60LEDs-Y	Jaune	120	4.8
GTL-3528-60LEDs-B	Bleu	50	4.8
GTL-3528-60LEDs-G	Vert	210	4.8
GTL-3528-60LEDs-RS	Rose	115	4.8
GTL-3528-120LEDs-W	5500-6500k	690	9.6
GTL-3528-120LEDs-NW	4000-4400k	630	9.6
GTL-3528-120LEDs-WW	2700-3200k	530	9.6
GTL-3528-120LEDs-R	Rouge	220	9.6
GTL-3528-120LEDs-Y	Jaune	220	9.6
GTL-3528-120LEDs-B	Bleu	95	9.6
GTL-3528-120LEDs-G	Vert	240	9.6
GTL-3528-120LEDs-RS	Rose	220	9.6




Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF: avec: GTL-CTL-UNI

Option: Transformateur 12v ou 24V

Type de fixation: 3M

4.8W/m

9.6W/m



Haute Luminosité | 3528 Manchon silicone étanche

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-3528-60LEDs-AW	5500-6500k	400	4.8
GTL-3528-60LEDs-ANW	4000-4400k	390	4.8
GTL-3528-60LEDs-AWW	2700-3200k	380	4.8
GTL-3528-60LEDs-AR	Rouge	110	4.8
GTL-3528-60LEDs-AY	Jaune	120	4.8
GTL-3528-60LEDs-AB	Bleu	50	4.8
GTL-3528-60LEDs-AG	Vert	210	4.8
GTL-3528-60LEDs-ARS	Rose	115	4.8
GTL-3528-120LEDs-AW	5500-6500k	690	9.6
GTL-3528-120LEDs-ANW	4000-4400k	630	9.6
GTL-3528-120LEDs-AWW	2700-3200k	530	9.6
GTL-3528-120LEDs-AR	Rouge	220	9.6
GTL-3528-120LEDs-AY	Jaune	220	9.6
GTL-3528-120LEDs-AB	Bleu	95	9.6
GTL-3528-120LEDs-AG	Vert	240	9.6
GTL-3528-120LEDs-ARS	Rose	220	9.6




Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF: avec: GTL-CTL-UNI

Option: Transformateur 12v ou 24V

Type de fixation: Agrafe Silicone (2 pcs/cm)

7.2W/m
14.4W/m



Haute Luminosité | 5050 Résine epoxy étanche/Autocollant 3M

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-5050-30LEDs-W	5500-6500k	600	7.2
GTL-5050-30LEDs-NW	4000-4400k	500	7.2
GTL-5050-30LEDs-WW	2700-3200k	450	7.2
GTL-5050-30LEDs-R	Rouge	270	7.2
GTL-5050-30LEDs-Y	Jaune	180	7.2
GTL-5050-30LEDs-B	Bleu	140	7.2
GTL-5050-30LEDs-G	Vert	360	7.2
GTL-5050-30LEDs-RS	Rose	280	7.2
GTL-5050-60LEDs-W	5500-6500k	1000	14.4
GTL-5050-60LEDs-NW	4000-4400k	900	14.4
GTL-5050-60LEDs-WW	2700-3200k	800	14.4
GTL-5050-60LEDs-R	Rouge	540	14.4
GTL-5050-60LEDs-Y	Jaune	360	14.4
GTL-5050-60LEDs-B	Bleu	270	14.4
GTL-5050-60LEDs-G	Vert	720	14.4
GTL-5050-60LEDs-RS	Rose	550	14.4

7.2w/m
150
LED Q16

14.4w/m
300
LED Q16


10m

120°



Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF: avec: GTL-CTL-UNI
Option: Transformateur 12v ou 24V
Type de fixation: 3M

7.2W/m
14.4W/m



Haute Luminosité | 5050 Manchon silicone étanche

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-5050-30LEDs-AW	5500-6500k	600	7.2
GTL-5050-30LEDs-ANW	4000-4400k	500	7.2
GTL-5050-30LEDs-AWW	2700-3200k	450	7.2
GTL-5050-30LEDs-AR	Rouge	270	7.2
GTL-5050-30LEDs-AY	Jaune	180	7.2
GTL-5050-30LEDs-AB	Bleu	140	7.2
GTL-5050-30LEDs-AG	Vert	360	7.2
GTL-5050-30LEDs-ARS	Rose	280	7.2
GTL-5050-60LEDs-AW	5500-6500k	1000	14.4
GTL-5050-60LEDs-ANW	4000-4400k	900	14.4
GTL-5050-60LEDs-AWW	2700-3200k	800	14.4
GTL-5050-60LEDs-AR	Rouge	540	14.4
GTL-5050-60LEDs-AY	Jaune	360	14.4
GTL-5050-60LEDs-AB	Bleu	270	14.4
GTL-5050-60LEDs-AG	Vert	720	14.4
GTL-5050-60LEDs-ARS	Rose	550	14.4

7.2w/m
150
LED Q16

14.4w/m
300
LED Q16

10m


120°



Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF: avec: GTL-CTL-UNI
Option: Transformateur 12v ou 24V
Type de fixation: Agrafe Silicone (2 pcs/m)

7.2W/m

14.4W/m



Classique RGB | 5050 Résine epoxy étanche/ Autocollant 3M

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-5050-30LEDs-RGB	RGB	400	7.2
GTL-5050-60LEDs-RGB	RGB	800	14.4




Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF: avec: GTL-CTL-RGB-MN GTL-CTL-RGB

Option: Transformateur 12v ou 24V

Type de fixation: 3M

7.2W/m

14.4W/m



Classique RGB | 5050 Manchon silicone étanche

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-5050-30LEDs-RGB-A	RGB	400	7.2
GTL-5050-60LEDs-RGB-A	RGB	800	14.4




Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF: avec: GTL-CTL-RGB-MN GTL-CTL-RGB

Option: Transformateur 12v ou 24V

Type de fixation: Agrafe Silicone (2 pcs/m)

14.4W/m



Hybride RGBW | 5050 Résine epoxy étanche/ Autocollant 3M

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-5050-60LEDs-RGBW	RGB + 5500-6500k	1400	14.4
GTL-5050-60LEDs-RGBWW	RGB + 2700-3200k	1240	14.4



Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF: avec: GTL-CTL-RGBW

Option: Transformateur 12v ou 24V

Type de fixation: 3M


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-5050-60LEDs-RGBW-A	RGB + 5500-6500k	1400	14.4
GTL-5050-60LEDs-RGBWW-A	RGB + 2700-3200k	1240	14.4



Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF: avec: GTL-CTL-RGBW

Option: Transformateur 12v ou 24V

Type de fixation: Agrafe Silicone (2 pcs/m)

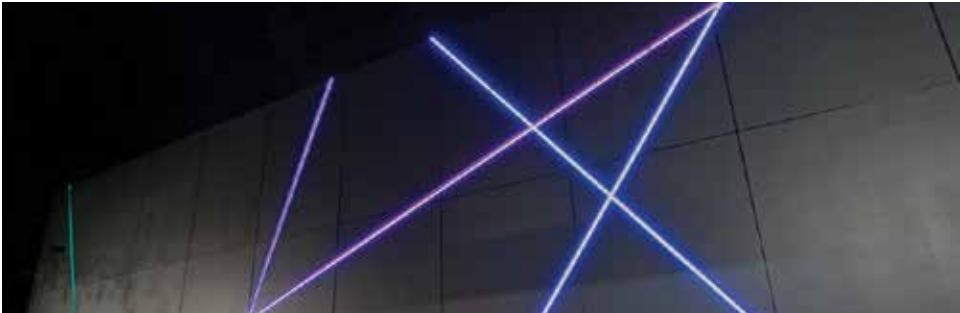

Option Contrôleur & Variateur 2.4G RF:  avec:



GTL-CTL-UNI



GTL-CTL-RGB-MN



GTL-CTL-RGB

Haute Luminosité | 3528/5050 Manchon Aluminium modulable

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm/m	Puissance (w/m)
GTL-3528-60LEDs-PW	5500-6500k	400	4.8
GTL-3528-60LEDs-PNW	4000-4400k	390	4.8
GTL-3528-60LEDs-PWW	2700-3200k	380	4.8
GTL-3528-60LEDs-PR	Rouge	110	4.8
GTL-3528-60LEDs-PY	Jaune	120	4.8
GTL-3528-60LEDs-PB	Bleu	50	4.8
GTL-3528-60LEDs-PG	Vert	210	4.8
GTL-3528-60LEDs-PRS	Rose	115	4.8
GTL-3528-120LEDs-PW	5500-6500k	690	9.6
GTL-3528-120LEDs-PNW	4000-4400k	630	9.6
GTL-3528-120LEDs-PWW	2700-3200k	530	9.6
GTL-3528-120LEDs-PR	Rouge	220	9.6
GTL-3528-120LEDs-PY	Jaune	220	9.6
GTL-3528-120LEDs-PB	Bleu	95	9.6
GTL-3528-120LEDs-PG	Vert	240	9.6
GTL-3528-120LEDs-PRS	Rose	220	9.6
GTL-5050-30LEDs-PAW	5500-6500k	600	7.2
GTL-5050-30LEDs-PANW	4000-4400k	500	7.2
GTL-5050-30LEDs-PAWW	2700-3200k	450	7.2
GTL-5050-30LEDs-PAR	Rouge	270	7.2
GTL-5050-30LEDs-PAY	Jaune	180	7.2
GTL-5050-30LEDs-PAB	Bleu	140	7.2
GTL-5050-30LEDs-PAG	Vert	360	7.2
GTL-5050-30LEDs-PARS	Rose	280	7.2
GTL-5050-60LEDs-PAW	5500-6500k	1000	14.4
GTL-5050-60LEDs-PANW	4000-4400k	900	14.4
GTL-5050-60LEDs-PAWW	2700-3200k	800	14.4
GTL-5050-60LEDs-PAR	Rouge	540	14.4
GTL-500-60LEDs-PAY	Jaune	360	14.4
GTL-5050-60LEDs-PAB	Bleu	270	14.4
GTL-5050-60LEDs-PAG	Vert	720	14.4
GTL-5050-60LEDs-PARS	Rose	550	14.4
GTL-5050-30LEDs-RGB	RGB	400	7.2
GTL-5050-60LEDs-RGB	RGB	800	14.4






Option : Longueur sur mesure jusqu'à 1200mm

Option : Transformateur 12v ou 24V


Option : Diffuseur transparent ou opaque

Fixation : Clips Alu (2 clips/m)


Connection : Plug étanche IP65





GTL-P1506




GTL-P2206




GTL-P2212





GTL-P1818





GTL-P1919



GTL-07S



GTL-P3109


 GTL-P1908
(Sol indoor)

 GTL-P2626
(Sol Outdoor IK-3)

Longueurs Standards

- 520 mm (Standard)
- 2000mm (MOQ)
- 1020mm (Standard)
- 3000mm (MOQ)

Longueur sur mesure disponible sur demande
contactez nous pour plus d'informations

Fourni avec ses accessoires de fixation

Finition : 6063 Aluminium / Oxydation argentée

Option : Diffuseur transparent ou opaque


Lampe Industrielle LED

Les grands sites industriels fonctionnent 7 jours/7 et 24 heures/24 et consomment tout autant d'énergie pour l'éclairage. Les grandes hauteurs de plafonds qui caractérisent souvent ce type de lieux, rendent la maintenance et le relamping extrêmement coûteux; Surtout si l'activité doit cesser pendant ces interventions. Nos solutions LED sont développées pour réduire les consommations d'énergie sans compromettre le niveau d'éclairage. Elles rallongent la durée de vie des sources d'éclairage. Elles évitent les remplacement fréquents des lampes et permettent de rendre vos installations industrielles plus écologiques et économiques.


Applications

- Série Low bay
- Série High bay


- Sous-sols
- Entrepôts
- Usines
- Parkings
- Salles de sports
- Showrooms

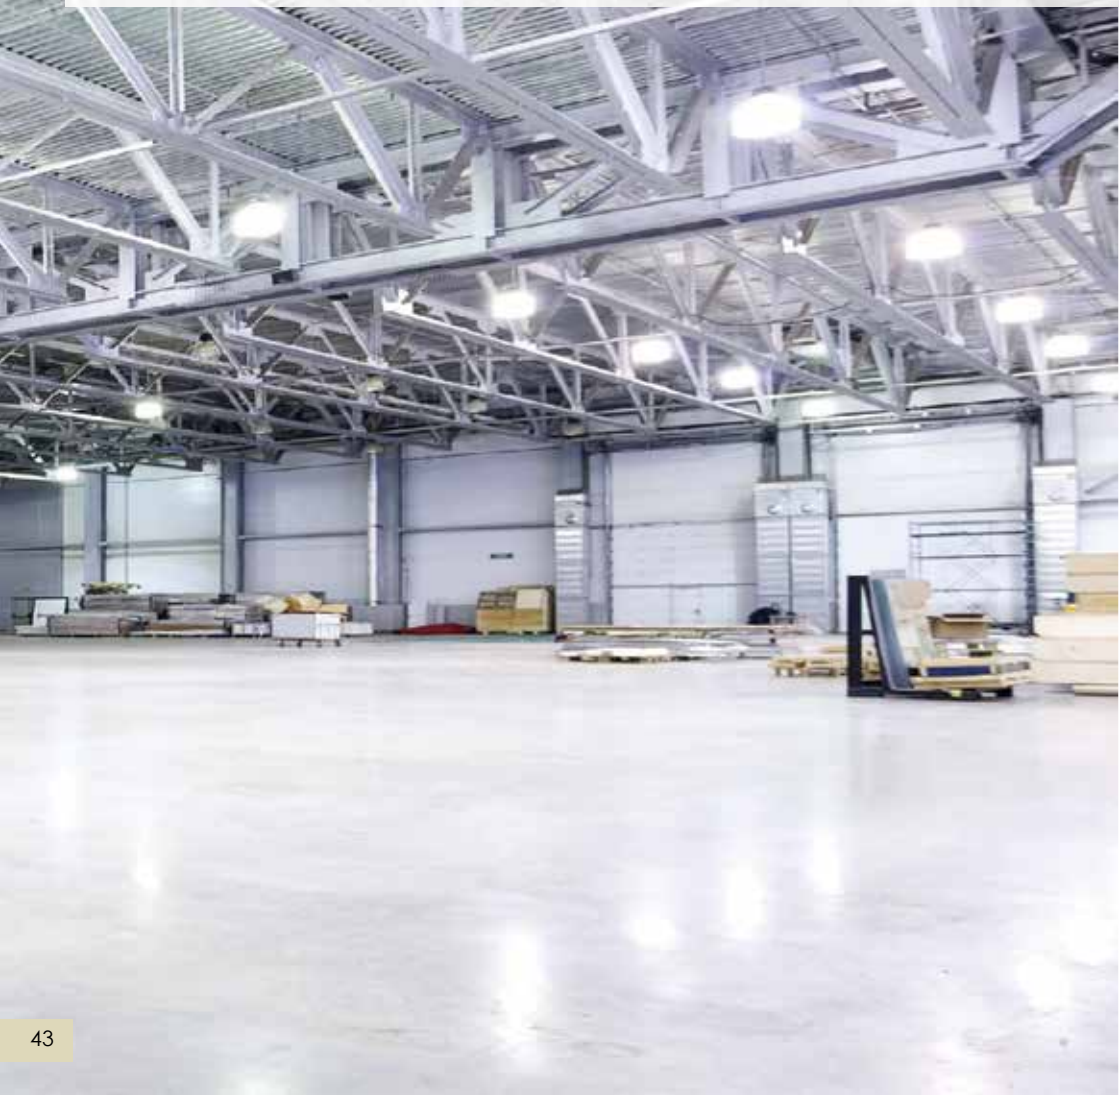


50W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-GKD1050-45	5500-7000K	4900	80
	4000-4500K	4710	80
	2700-3200K	4520	80




Matériau: Pur Aluminium
Lentille: Verre trempé IK-3
Finition: 6063 Aluminium / Argentée
Driver: Meanwell




GTL-GKD1050-45


50W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-GKD1050-90	5500-7000K	4950	80
	4000-4500K	4760	80
	2700-3200K	4570	80




Matériau: Pur Aluminium
Lentille: Verre trempé IK-3
Finition: 6063 Aluminium / Argentée
Driver: Meanwell




GTL-GKD1050-90


80W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-HB-80	5500-7000K	7600	80
	4000-4500K	7550	80




Matériau: Pur Aluminium
Lentille: Verre trempé IK-3
Finition: 6063 Aluminium / Argentée
Driver: Meanwell




GTL-HB-80


100W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-GKD1100-90	5500-7000K	9850	80
	4000-4500K	9750	80
	2700-3200K	9640	80




Matériau: Pur Aluminium
Lentille: Verre trempé IK-3
Finition: 6063 Aluminium / Argentée
Driver: Meanwell




GTL-GKD1100-90


150W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-GKD1150-90	5500-7000K	14800	80
	4000-4500K	14410	80
	2700-3200K	14020	80




Matériau: Pur Aluminium
Lentille: Verre trempé IK-3
Finition: 6063 Aluminium / Argentée
Driver: Meanwell




GTL-GKD1150-90


350W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-HB-350	5500-7000K	33500	80
	4000-4500K	33440	80



Matériau: Pur Aluminium
Lentille: Verre trempé IK-3
Finition: 6063 Aluminium / Argentée
Driver: Meanwell



GTL-HB-350



Applique Murale LED Indoor

Les appliques murales plongent les pièces de vie dans un éclairage chaleureux indirect et créent une ambiance détendue et sympathique. Les appliques murales contribuent à créer l'ambiance de la pièce et à lui donner son caractère ainsi qu'à souligner certaines parties décoratives de la pièce.

- Série Sweet Home
- Série Change
- Série Stanley

Applications

- Villas
- Boutiques
- Éclairage domestique
- Couloirs
- Hôtels



3W/2X3W



GTL-W3A0001




GTL-W3A0002



LED (Edison)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0001	5500-6500K	270	80
	2700-3200K	250	80
GTL-W3A0002	5500-6500K	540	80
	2700-3200K	500	80

GTL-W3A0001
GTL-W3A0002

Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Aluminium Brossé

4W/2W



GTL-W3A0006



GTL-W3A0005



LED (Edison)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0006	5500-6500K	360	80
	2700-3200K	340	80
GTL-W3A0005	5500-6500K	360	80
	2700-3200K	340	80

GTL-W3A0006
GTL-W3A0005

Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Aluminium Brossé

2X3W



GTL-W3A0119

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0119	5500-6500K	540	80
	2700-3200K	520	80



GTL-W3A0119

Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc



LED (COB Citizen)


3W/2X3W



GTL-W3A0117




GTL-W3A0116



LED (COB Citizen)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0117	5500-6500K	270	80
	2700-3200K	250	80
GTL-W3A0116	5500-6500K	540	80
	2700-3200K	500	80

GTL-W3A0117
GTL-W3A0116

Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc

3W



GTL-W3A0113



LED (COB Citizen)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0113	5500-6500K	270	80
	2700-3200K	250	80



GTL-W3A0113

Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc

2X3W



GTL-W3A0137



LED (COB Citizen)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0137	5500-6500K	540	80
	2700-3200K	520	80



GTL-W3A0137

Design Asymétrique

Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc



Applique murale modulable avec effet lumineux interchangeable

2X3W



GTL-W4A0104



LED (COB Citizen)



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-B50191	5500-6500K	540	80
	2700-3200K	500	80



GTL-B50191

Matériau: Aluminium
Option: PF ≥ 0.9
Finition: Blanc/ Gris Anthracite

Change | Accessoires interchangeables



AB0030



AB0032



AB0031



AB0033





3W/2X3W



GTL-W3A0114




GTL-W3A0115



LED (COB Citizen)


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0114	5500-6500K	270	80
	2700-3200K	250	80
GTL-W3A0115	5500-6500K	540	80
	2700-3200K	500	80



Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc




GTL-W3A0114

GTL-W3A0115

3W




GTL-W3A0009



LED (Edison)


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0009	5500-6500K	270	80
	2700-3200K	250	80



Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc / Aluminium Brossé



GTL-W3A0009



2X3W



GTL-W3A0008



GTL-W3A0007



LED (Edison)


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0008	5500-6500K	540	80
	2700-3200K	500	80
GTL-W3A0007	5500-6500K	270	80
	2700-3200K	250	80



Matériau: Aluminium

Option: PF ≥ 0.9

Finition: Blanc / Aluminium Brossé



GTL-W3A0008



GTL-W3A0007



A night garden scene featuring a wooden fence with spherical finials. The scene is illuminated by warm, golden lights, likely from the Gotoleds system, which highlights the textures of the trees and foliage. The background shows more trees and possibly a building, all softly lit.

LED Extérieur

Gotoleds propose des solutions innovantes d'éclairage extérieur pour améliorer et embellir la vie de tous. Des solutions capables non seulement de répondre aux aspects fonctionnels de l'éclairage (guidage, sécurité, orientation, intelligence, identification, respect de l'environnement), mais aussi de susciter une ambiance, une inspiration, une stimulation et un embellissement des espaces extérieurs publics et privés.

Wall Washer

Ce luminaire compact a été conçu pour l'éclairage d'accentuation, de périmètre et de corniche et le rétroéclairage, où une intensité lumineuse réduite et des coûts plus bas sont souhaités.

Ce type de luminaire associe un mélange de couleurs de qualité professionnelle et un flux maximisé à l'efficacité et la rentabilité.

Grâce aux système de contrôle DMX/Sunlite sans fil compatible, vous profiterez d'un éclairage à variation de couleur et des effets d'éclairage dans les alcôves, les zones de tâches et les autres espaces réduits.

L'installation adaptée à l'entrepreneur permet de simplifier considérablement le montage et le positionnement et de réduire le coût total du système.

- Série Nice Effect
- Série Landscape

Applications

- Façades
- Parcs
- Hôtels
- Scènes
- Couloirs
- Jardins
- Villas
- Corniches
- Rétroéclairage









48W/50W



Basic (Edison)




Référence	CCT	Version	CRI	Angle	Puissance
GTL-SD-RGB1	RGB	Basic	80	25°/75°	50W
GTL-050-D3-RGBW-01	RGBW	Basic	80	25°/38°	48W



Courant Max: 1.87A
 Distance de projection : 20m
 Option: DMX WIFI / Amplificateur RGB / Module Sunlite / Inter-Câble
 Option: Transformateur 24V
 Matériau: Pur Aluminium
 Finition: Aluminium6063 / Verre trempé IK-3



DMX WIFI
 GTL-WRDMX-Dis-3CH
 and 4CH-350W



GTL-SD-RGB1


Luminosité
 (± 10%)lm

2160lm
 2200lm


45W/48W



Basic (Edison)




Référence	CCT	Version	CRI	Angle	Puissance
GTL-045-D3-RGB-02	RGB	Basic	80	25°	45W
GTL-050-D3-RGBW-02	RGBW	Basic	80	25°/50°	48W



Courant Max: 1.87A
 Distance de projection : 20m
 Option: DMX WIFI / Amplificateur RGB / Module Sunlite / Inter-Câble
 Option: Transformateur 24V
 Matériau: Pur Aluminium
 Finition: Aluminium6063 / Verre trempé IK-3



DMX WIFI
 GTL-WRDMX-Dis-3CH
 and 4CH-350W



GTL-045-D3-RGB-02

Luminosité
 (± 10%)lm

2060lm
 2200lm




22W/24W



CREE XBD

Basic (Edison)



Basic

Référence	CCT	Version	CRI	Angle	Puissance
GTL-024-D3-RGB-02	RGB	Basic	80	45°	24W
GTL-024-D3-W-02	5500-7000K	Basic	80	45°	24W
GTL-024-D3-WW-02	2700-3000K	Basic	80	45°	24W
GTL-022-D3-RGB-04	RGB	CREE XBD	80	25°/15°50°	22W
GTL-022-D3-W-02	5500-7000K	CREE XBD	80	25°/15°50°	22W
GTL-022-D3-WW-02	2700-3000K	CREE XBD	80	25°/15°50°	22W



Option: Verre Sablé

Courant Max: 0.9A


Distance de projection : 20m

Option: DMX WIFI / Amplificateur RGB / Module Sunlite / Inter-Câble


Option: Transformateur 24V

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Aluminium6063 / Verre trempé IK-3

DMX WIFI
GTL-WRDMX-Dis-3CH
and 4CH-350W

GTL-024-D3-RGB-02



GTL-022-D3-W-02

Luminosité
(± 10%)lm

2120lm

2100lm


1080lm

45W/48W/72W



CREE XBD

Basic (Edison)



Basic

Référence	CCT	Version	CRI	Angle	Puissance
GTL-048-D3-RGB-02	RGB	Basic	80	45°	48W
GTL-048-D3-W-02	5500-7000K	Basic	80	45°	48W
GTL-048-D3-WW-02	2700-3000K	Basic	80	45°	48W
GTL-045-D3-RGB-04	RGB	CREE XBD	80	25°/15°50°	45W
GTL-045-D3-W-02	5500-7000K	CREE XBD	80	25°/15°50°	45W
GTL-045-D3-WW-02	2700-3000K	CREE XBD	80	25°/15°50°	45W
GTL-072-D3-RGBW-01	RGBW	Basic	80	25°/15°50°	72W



Option: Verre Sablé

Courant Max: 1.87A (3A for GTL-072-D3-RGBW-01)


Distance de projection : 20m

Option: DMX WIFI / Amplificateur RGB / Module Sunlite / Inter-Câble


Option: Transformateur 24V

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Aluminium6063 / Verre trempé IK-3

DMX WIFI
GTL-WRDMX-Dis-3CH
and 4CH-350W

GTL-048-D3-RGB-02



GTL-045-D3-W-02

Luminosité
(± 10%)lm

4380lm

4360lm

2160lm

2200lm

Projecteur LED

Les projecteurs LED conviennent à un large éventail d'applications commerciales et domestiques. Grâce à une vitre en verre trempé très résistante, un corps en aluminium coulé et un joint caoutchouc de silicone comme bande d'étanchéité anti-vieillessement, Nos projecteurs LED sont parfaitement adaptés à l'utilisation extérieure.


■ Série Espace Pro

Applications


- Stades
- Façades
- Éclairage domestique
- Usines
- Hôtels



50W/150W



GTL-FL002-50w



GTL-FL002-150w


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-FL002-50w	5500-7000K	4800	80
	2700-3200K	4700	80
GTL-FL002-150w	5500-7000K	14500	80
	2700-3200K	14400	80




Matériau: Pur Aluminium
Vitre: Verre trempé IK-3
Finition: Aluminium
Driver: Meanwell



Disponible en 30W et 100W
Disponible en RGB




GTL-FL002-50w



GTL-FL002-150w

150W




Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-FL-150	5500-7000K	15100	80
	4000-4500K	15000	80



Matériau: Pur Aluminium
Lentille: Verre trempé IK-3
Finition: Aluminium
Driver: Meanwell




Disponible en 200W et 250W
Angle disponible(°): 15x15/30x30/60x60/60x135/85x135
Disponible en RGB



GTL-FL-150

350W




Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-FL-350	5500-7000K	35300	80
	4000-4500K	35000	80



Matériau: Pur Aluminium
Lentille: Verre trempé IK-3
Finition: Aluminium
Driver: Meanwell




Disponible en 300W et 400W
Angle disponible(°): 15x15/30x30/60x60/60x135/85x135
Disponible en RGB



GTL-FL-350



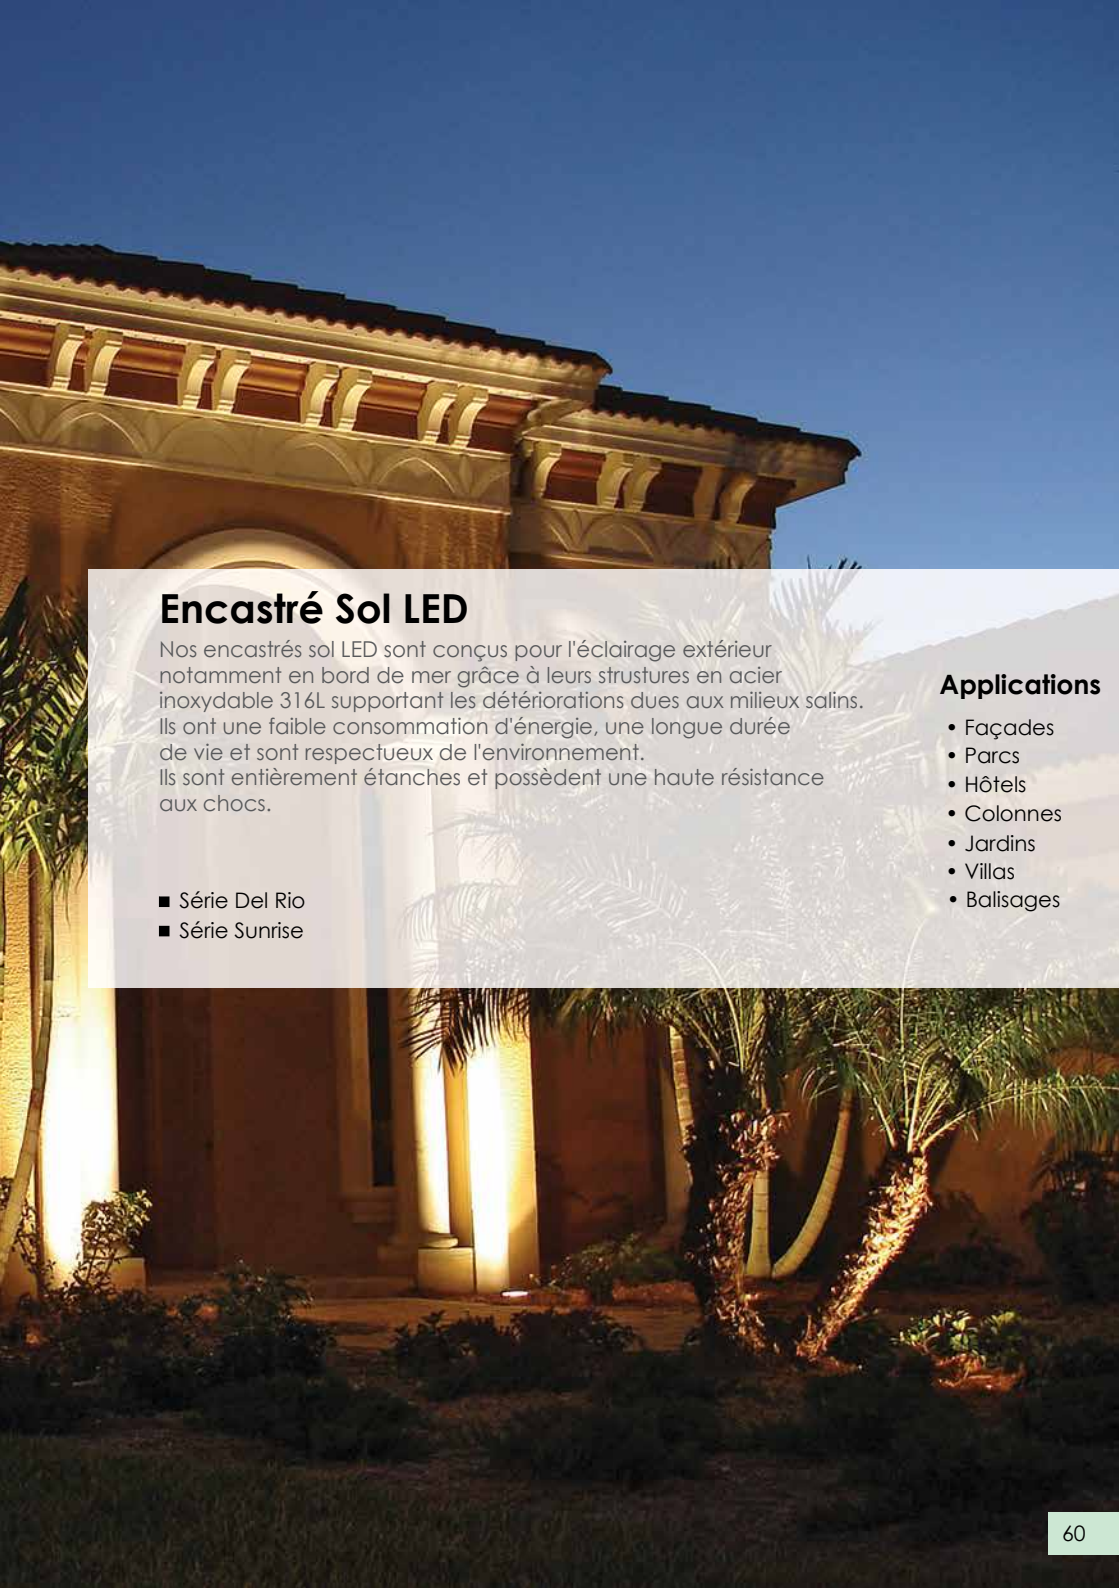

Encastré Sol LED

Nos encastrés sol LED sont conçus pour l'éclairage extérieur notamment en bord de mer grâce à leurs structures en acier inoxydable 316L supportant les détériorations dues aux milieux salins. Ils ont une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie et sont respectueux de l'environnement. Ils sont entièrement étanches et possèdent une haute résistance aux chocs.

- Série Del Rio
- Série Sunrise

Applications

- Façades
- Parcs
- Hôtels
- Colonnes
- Jardins
- Villas
- Balisages



0.8W/2.5W



GTL-D2YBR0157 (Osram)
GTL-D2YBR0134 (Cree)

GTL-D2YBS0157 (Osram)
GTL-D2YBS0134 (Cree)


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-D2YBR0134	5500-6500K	72	85	0.8W
	2700-3200K	70	85	0.8W
GTL-D2YBR0157	5500-6500K	230	85	2.5W
	2700-3200K	215	85	2.5W
GTL-D2YBR0134	5500-6500K	72	85	0.8W
	2700-3200K	70	85	0.8W
GTL-D2YBR0157	5500-6500K	230	85	2.5W
	2700-3200K	215	85	2.5W







Matériau: Aluminium 432U + Inox 316L

Finition: Inox 316L Brossé

Option: Transformateur 24V



Bloc d'encastrement

GTL-D2YBR0134
GTL-D2YBS0134GTL-D2YBR0157
GTL-D2YBS0157


2.6W/3.6W



GTL-B2WCR0116 (35°)
GTL-B2WCR0118 (30°)
GTL-C2WCR0116 (50/35°)
(Asymétrique)

GTL-B2WCS0116 (35°)
GTL-B2WCS0118 (30°)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B2WCR0116	5500-6500K	250	85	2.6W
	2700-3200K	243	85	2.6W
GTL-B2WCS0116	5500-6500K	250	85	2.6W
	2700-3200K	243	85	2.6W
GTL-C2WCR0116 (Asymétrique)	5500-6500K	205	85	2.6W
	2700-3200K	202	85	2.6W
GTL-B2WCR0118	RGB	183	85	3.6W
GTL-B2WCS0118	RGB	183	85	3.6W



Option : Verre Sablé

Matériau: Aluminium 432U + Inox 316L



Finition: Inox 316L Brossé

Option: Transformateur 24V

Option: 220V AC direct



Bloc d'encastrement

GTL-B2WCR0116
GTL-B2WCS0116GTL-C2WCR0116
(Asymétrique)


6W



GTL-B2CDR0357 (35°)
GTL-C2CDR0357 (45/35°)
(Asymétrique)
GTL-A2CDR0318 (20°)

GTL-B2CDS0357 (35°)
GTL-A2CDS0318 (20°)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B2CDR0357	5500-6500K	496	85	5.6W
	2700-3200K	489	85	5.6W
GTL-B2CDS0357	5500-6500K	496	85	5.6W
	2700-3200K	489	85	5.6W
GTL-C2CDR0357 (Asymétrique)	5500-6500K	428	85	5.6W
	2700-3200K	420	85	5.6W
GTL-A2CDR0318	RGB	360	85	7W
GTL-A2CDS0318	RGB	360	85	7W




Matériau: Aluminium 432U + Inox 316L





Finition: Inox 316L Brossé

Option: Transformateur 24V

Option: 220V AC direct





Bloc d'encastrement

GTL-B2CDR0357
GTL-B2CDS0357GTL-C2CDR0357
(Asymétrique)


8.9W/15W



GTL-B4XC0457 (45°)
GTL-C4XC0457 (45/35°)
(Asymétrique)
GTL-B4XC0418 (25°)



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B4XC0457	5500-6500K	843	85	8.9W
	2700-3200K	820	85	8.9W
GTL-C4XC0457	5500-6500K	811	85	8.9W
(Asymétrique)	2700-3200K	794	85	8.9W
GTL-B4XC0418	RGB	720	85	15W




Matériau: Inox 316L


Finition: Inox 316L Brossé

Option: Transformateur 24V


!! Doit être impérativement installer sous
l'eau (0-1m) pour éviter la surchauffe



Bloc d'encastrement



GTL-B4XC0457



GTL-C4XC0457
(Asymétrique)

13.5W/16.8W




GTL-B2BFR0657 (20°)
GTL-B2BFR0618 (25°)
GTL-C2BFR0657 (45/35°)
(Asymétrique)

GTL-B2BFS0657 (20°)
GTL-B2BFS0618 (25°)
GTL-C2BFS0657 (45/35°)
(Asymétrique)



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B2BFR0657	5500-6500K	1220	85	13.5W
	2700-3200K	1200	85	13.5W
GTL-B2BFS0657	5500-6500K	1220	85	13.5W
	2700-3200K	1200	85	13.5W
GTL-C2BFR0657	5500-6500K	1100	85	13.5W
(Asymétrique)	2700-3200K	1080	85	13.5W
GTL-C2BFS0657	5500-6500K	1100	85	13.5W
(Asymétrique)	2700-3200K	1080	85	13.5W
GTL-B2BFR0618	RGB	750	85	16.8W
GTL-B2BFS0618	RGB	750	85	16.8W




Matériau: Aluminium 432U + Inox 316L



Finition: Inox 316L Brossé

Option: Transformateur 24V

Option: 220V AC direct




Bloc d'encastrement

GTL-B2BFR0657
GTL-C2BFS0657GTL-C2BFR0657
GTL-C2BFS0657
(Asymétrique)


21.4W/20W



GTL-B2V1257 (20°)
GTL-B2V1205 (25°)
GTL-C2V1257 (45/35°)
(Asymétrique)



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B2V1257	5500-6500K	1980	85	21.4W
	2700-3200K	1960	85	21.4W
GTL-C2V1257	5500-6500K	1880	85	21.4W
(Asymétrique)	2700-3200K	1860	85	21.4W
GTL-B2V1205	RGB	980	85	20W




Matériau: Aluminium 432U + Inox 316L


Finition: Inox 316L Brossé

Option: Transformateur 24V


Option: 220V AC direct



Bloc d'encastrement



GTL-B2V1257

GTL-C2V1257
(Asymétrique)



2.6W


Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-1E2B0116	5500-6500K	220	85
	2700-3200K	210	85
GTL-2E2B0116	5500-6500K	220	85
	2700-3200K	210	85



GTL-2E2B0116



GTL-1E2B0116




Matériau: Aluminium 432U + Inox 316L



Finition: Inox 316L Brossé

Option: Transformateur 24V

Option: 220V AC direct



GTL-1E2B0116




Bloc d'encastrement

Balísage Mural LED

- Série Floyd
- Série Echoes

Applications

- Escaliers
- Parcs
- Hôtels
- Couloirs
- Jardins
- Villas
- Balisages

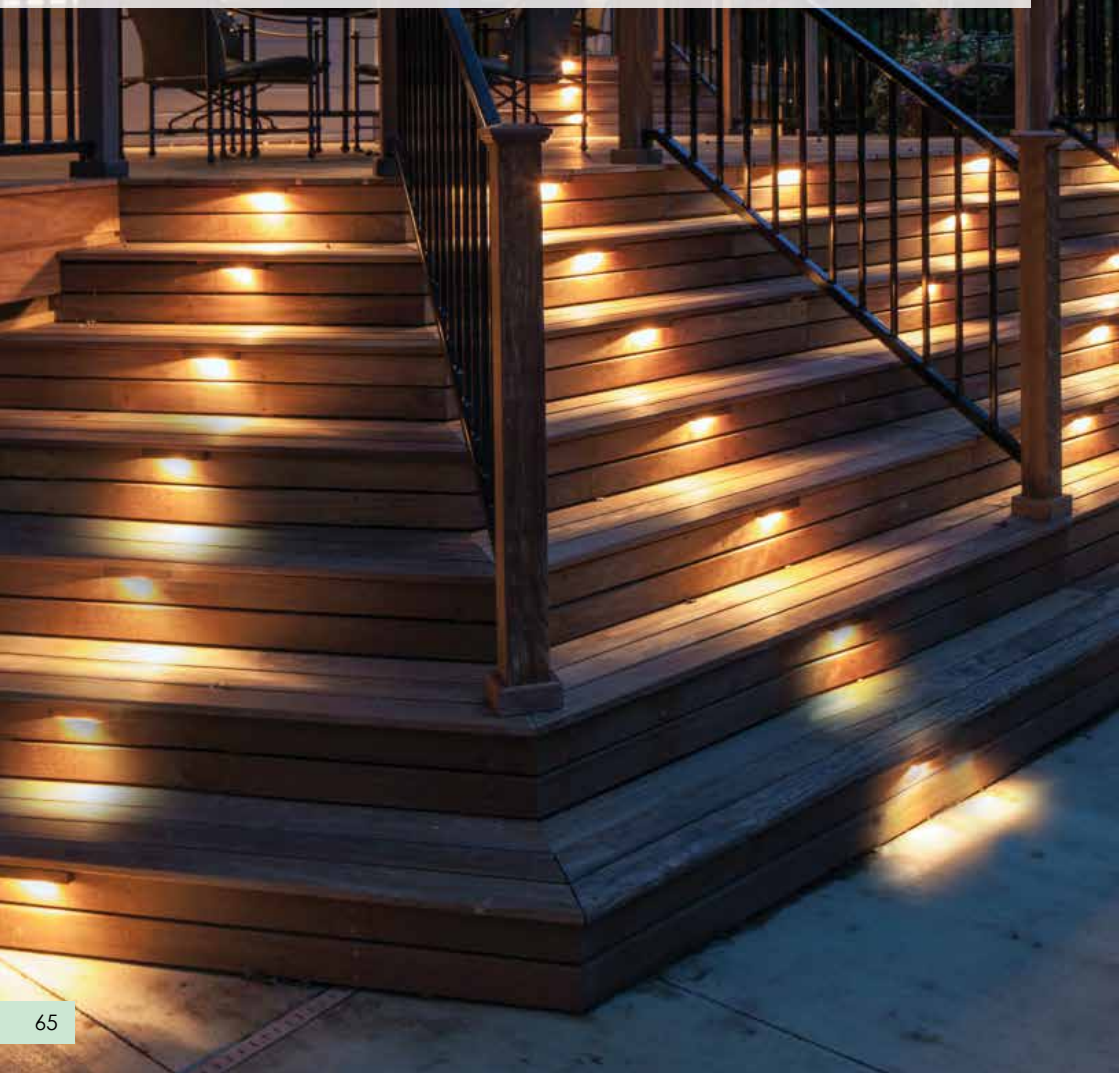





2.6W





GTL-B1QR0102



GTL-B1QS0102



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-B1QR0102	5500-6500K	220	85
	2700-3200K	210	85
GTL-B1QS0102	5500-6500K	220	85
	2700-3200K	210	85


GTL-B1QR0102
GTL-B1QS0102

Matériau: Inox 316L

Finition: Inox 316L Brossé/Noir Mat/Marron

Option: Transformateur 24V

Option: 220V AC direct



Bloc d'encastrement


1.5W




GTL-B1SR0101



GTL-B1SS0101



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-1E2B0116	5500-6500K	110	85
	2700-3200K	105	85
GTL-2E2B0116	5500-6500K	110	85
	2700-3200K	105	85




GTL-B1SR0101

Matériau: Aluminium 4320U + Inox 316L

Finition: Inox 316L Brossé/Noir Mat/Marron


Option: Transformateur 24V

Option: 220V AC direct




Bloc d'encastrement

2.4W/2.7W


GTL-D1FL1014
GTL-D1FL1015

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-D1FL1014	5500-6500K	200	85	2.4W
	2700-3200K	200	85	2.4W
GTL-D1FL1015	RGB	140	85	2.7W



GTL-D1FL1014

Matériau: Inox 316L
Finition: Inox 316L Brossé
Option: Transformateur 24V
Option: 220V AC direct




Bloc d'encastrement



5.3W



GTL-D1BB5407




Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-D1BB5407	5500-6500K	460	85	5.3W
	2700-3200K	440	85	5.3W



GTL-D1BB5407

Matériau: Aluminium Alliage
Finition: Gris/Noir Mat/Marron
Option: Transformateur 24V
Option: 220V AC direct




Bloc d'encastrement


4.8W



GTL-D1BE2817




Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-D1BE2817	5500-6500K	430	85	4.8W
	2700-3200K	430	85	4.8W



GTL-C2WCR0116

Matériau: Aluminium Alliage
Finition: Gris/Noir Mat/Marron
Option: Transformateur 24V
Option: 220V AC direct




Bloc d'encastrement





3W




GTL-D1I2407



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-D1I2407	5500-6500K	270	85	3W
	2700-3200K	260	85	3W



GTL-D1I2407



Bloc d'encastrement


Matériau: Aluminium Alliage

Finition: Gris/Noir Mat/Marron


2W




GTL-D1G1807



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-D1G1807	5500-6500K	180	85	2W
	2700-3200K	180	85	2W



GTL-D1G1807



Bloc d'encastrement

Matériau: Aluminium Alliage

Finition: Gris/Noir Mat/Marron

Parc & Jardin LED

- Série Nerval
- Série Zen
- Série Bridgeman
- Série Lancelot


Applications

- Parcs
- Hôtels
- Jardins
- Villas
- Architecturales





2.6W/3.5W

GTL-B3AM0102
GTL-B3AB0106GTL-B3AB0102
GTL-B3AB0106

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B3AM0102	5500-6500K	240	85	2.6W
	2700-3200K	230	85	2.6W
GTL-B3AB0102	5500-6500K	240	85	2.6W
	2700-3200K	230	85	2.6W
GTL-B3AM0106	RGB	156	85	3.5W
GTL-B3AB0106	RGB	156	85	3.5W




Matériau: Aluminium/Verre trempé



Finition: Aluminium/Gris/Noir/Marron

Option: Transformateur 24V

Option: 220V AC direct (Sauf RGB)


GTL-B3AM0102
GTL-B3AB0102

6W/11.4W

GTL-A3CM0357 (13/22°)
GTL-A3CM0318 (30°)

GTL-A3CB0357 (13/22°)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-A3CM0357	5500-6500K	496	85	6W
	2700-3200K	489	85	6W
GTL-A3CB0357	5500-6500K	496	85	6W
	2700-3200K	489	85	6W
GTL-A3CM0318	RGB	360	85	11.4W




Matériau: Aluminium/Verre trempé


Finition: Gris

Option: Transformateur 12V


Option: 220V AC direct (Sauf RGB)

GTL-A3CM0357
GTL-A3CB0357

6.5W





GTL-R3FUM0126



GTL-R3FUB0126

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B3AM0102	5500-6500K	570	85	6.5W
	2700-3200K	560	85	6.5W
GTL-B3AB0102	5500-6500K	570	85	6.5W
	2700-3200K	560	85	6.5W

GTL-B3AM0102
GTL-B3AB0102


Matériau: Aluminium/ Inox 316L

Finition: Inox 316L Brossé

Option: Transformateur 24V


Option: 220V AC direct (Sauf RGB)

9.8W/11.5W



GTL-B3XBM0127 (30°)


GTL-B3XBM0164 (20°)




GTL-B3XBM0127 (30°)

GTL-B3XBS0164 (20°)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B3XBM0127	5500-6500K	870	85	9.8W
	2700-3200K	850	85	9.8W
GTL-B3XBS0127	5500-6500K	870	85	9.8W
	2700-3200K	850	85	9.8W
GTL-B3XBM0164	RGBW	770	85	11.5W
	RGBW	770	85	11.5W



GTL-B3XBS0127




Matériau: Aluminium/Verre Trempé

Finition:Marron/Gris /Noir/Cannelle


Option: Transformateur 24V

Option: 220V AC direct (Sauf RGBW)

Option Couleur




6W

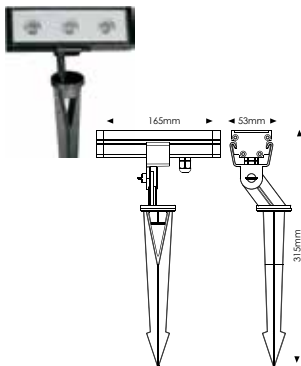

GTL-B3Q0357

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI	Puissance
GTL-B3Q0357	5500-6500K	570	85	6W
	2700-3200K	560	85	6W



GTL-B3Q0357



Matériau: Inox 316L/Verre Trempé

Finition: Noir


Option: Transformateur 24V



3W




GTL-L3A0001



LED (Edison)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-L3A0001	5500-6500K	270	85
	2700-3200K	250	85



Matériau: Aluminium

Finition: Gris



7W



GTL-LL3A0018



LED (COB Citizen)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-LL3A0018	5500-6500K	620	85
	2700-3200K	610	85



Matériau: Aluminium

Finition: Gris



10W



GTL-L3A0019



LED (COB Citizen)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-L3A0019	5500-6500K	880	85
	2700-3200K	860	85



Matériau: Aluminium

Finition: Gris






3W



GTL-L3A0004



LED (Edison)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-L3A0004	5500-6500K	270	85
	2700-3200K	250	85



Matériau: Aluminium


Finition: Gris



5W



GTL-LL3A0010



LED (Edison)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-LL3A0010	5500-6500K	470	85
	2700-3200K	460	85



Matériau: Aluminium


Finition: Gris



5W



GTL-L3A0011



LED (Edison)

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-L3A0011	5500-6500K	470	85
	2700-3200K	460	85



Matériau: Aluminium

Finition: Gris







6W



GTL-L3A0036



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-L3A0036	5500-6500K	560	85
	2700-3200K	550	85



LED (Edison)


Matériau: Aluminium

Finition: Noir

6W



GTL-L3A0037



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-L3A0037	5500-6500K	560	85
	2700-3200K	550	85



LED (Edison)

Matériau: Aluminium

Finition: Noir

Applique Murale LED Outdoor

- Série Fontana
- Série Malibu

Applications


- Parcs
- Hôtels
- Jardins
- Villas
- Architecturales






6W

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-1018-5701	5500-6500K	560	85
	2700-3200K	550	85



LED (Cree)




Angle de faisceau ajustable manuel

Matériau: Aluminium

Finition: Noir/Blanc

12W

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-1128-0274	5500-6500K	1150	85
	2700-3200K	1120	85



LED (Philips Luxeon)



Sensor de mouvement intégré

Matériau: Aluminium

Finition: Blanc

10W



Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-TBC	5500-6500K	950	85
	2700-3200K	940	85



Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc/Noir

2X7W



GTL-W3A0035

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0035	5500-6500K	560	85
	2700-3200K	550	85



LED (COB Citizen)

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc

2X7W



GTL-W3A0036

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-W3A0036	5500-6500K	560	85
	2700-3200K	550	85




LED (COB Citizen)

Matériau: Pur Aluminium

Finition: Blanc



3W



GTL-2084-1101

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-2084-1101	5500-6500K	270	85
	2700-3200K	250	85



Matériau: Inox 202

Option: Inox 316L

Finition: Inox Brossé

3W



GTL-2084-1103

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-2084-1103	5500-6500K	270	85
	2700-3200K	250	85




Matériau: Inox 202

Option: Inox 316L

Finition: Inox Brossé

15W



GTL-3048-3003

Référence	CCT	Luminosité (± 10%)lm	CRI
GTL-3048-3003	5500-6500K	1120	85
	2700-3200K	1080	85



Matériau: Plastique/ Aluminium

Finition: Gris

The background is a detailed architectural floor plan. It shows various rooms and corridors with dimensions and labels. Labels include 'POWDER', '5 SHELVES', and room numbers '202', '204', and '205'. Dimensions are given in feet and inches, such as '3'-4 1/2"', '2'-7 1/2"', and '2'-6 3/4"'. There are also some handwritten notes and symbols, like a circle with '204' and a circle with '202'.

LED Accessoires

Gotoleds propose une gamme d'accessoires pratiques pour améliorer les facilités d'installation.

Des accessoires capables non seulement de répondre aux aspects fonctionnels de l'installation de l'éclairage, mais aussi de permettre de développer de nouvelles fonctions intelligentes et pratiques.

Connection Rubans LED

			Référence	Type	Largeur	Entraxes	Utilisation
			GTL-BC-3528	Boîtier clip	8mm	4.5mm	Ruban LED 3528 unicolore
			GTL-BC-5050	Boîtier clip	10mm	5mm	Ruban LED 5050 unicolore
			GTL-BC-RGB	Boîtier clip	10mm	5mm	Ruban LED RGB
GTL-BC-3528	GTL-BC-5050	GTL-BC-RGB	GTL-LC-RGB	L Connecteur	10mm	5mm	Ruban LED RGB
			GTL-TC-RGB	T Connecteur	10mm	5mm	Ruban LED RGB
			GTL-XC-RGB	X Connecteur	10mm	5mm	Ruban LED RGB
			GTL-P4-RGB	Inter Pin 4	10mm	5mm	Ruban LED RGB
GTL-XC-3528	GTL-TC-5050	GTL-LC-RGB	GTL-BCC-3528	Clip Cable	8mm	4.5mm	Ruban LED 3528 unicolore
			GTL-BCC-5050	Clip Cable	10mm	5mm	Ruban LED 5050 unicolore
			GTL-BCC-RGB	Clip Cable	10mm	5mm	Ruban LED RGB
GTL-P4-RGB	GTL-BCC-5050 GTL-BCC-3528	GTL-BCC-RGB					

Connection IP68 LED Extérieur

			Référence	Type	Connection	Taille	Utilisation
			GTL-IC68-3WIRE	Connecteur IP68	3 Câbles		LED Extérieur
			GTL-IC68-4WIRE	Connecteur IP68	4 Câbles		LED Extérieur
			GTL-TC68-3WIRE	Connecteur IP68	3 Câbles		LED Extérieur
GTL-IC68-3WIRE GTL-IC68-4WIRE	GTL-TC68-3WIRE						
							

Câble diamètre minimum : 5 mm - 3G 1,5 mm²
Câble diamètre maximum : 13,5 mm - 3G 4 mm²

Amplificateur/Répétiteur RGB/RGBW

			Référence	Type	Tension Entrée/Sortie	Taille	Courant Sortie Max.
			GTL-AP-RGB	Amplificateur RGB	DC 12V/24V	81*64*24mm	12A
			GTL-AP-RGBW	Amplificateur RGBW	DC12V/24V	95*65*24mm	24A
GTL-AP-RGB	GTL-AP-RGBW						

Contrôleur Unicolore/RGB/RGBW

			Référence	Type	Tension Entrée/Sortie	Taille	Courant Sortie Max.
			GTL-CTL-RGB	Contrôleur RGB 2.4Ghz	DC 12V/24V	70*55*24mm	3x6A
			GTL-CTL-RGBW	Contrôleur RGBW 2.4Ghz	DC12V/24V	70*55*24mm	4x6A
			GTL-CTL-UNI	Variateur 2.4Ghz	DC 12V/24V	70*55*24mm	3x6A
			GTL-CTL-RGB-MN	Mini Contrôleur RGB RF	DC12V/24V	50*18*5mm	12A
GTL-CTL-RGB	GTL-CTL-RGBW						
							
GTL-CTL-UNI	GTL-CTL-RGB-MN						

Transformateur LED

GTL-S-15-12
GTL-S-15-24GTL-S-36-12
GTL-S-36-24GTL-S-60-12
GTL-S-60-24GTL-S-100-12
GTL-S-100-24GTL-S-180-12
GTL-S-180-24GTL-S-250-12
GTL-S-180-12GTL-S-250-12
GTL-S-250-24GTL-S-350-12
GTL-S-350-24

Référence	Type	Tension Entrée	Tension Sortie	Puissance Max.	Taille
GTL-S-15-12	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 12V	15W	70*39*31mm
GTL-S-15-24	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 24V	15W	70*39*31mm
GTL-S-36-12	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 12V	36W	85*58*38mm
GTL-S-36-24	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 24V	36W	85*58*38mm
GTL-S-60-12	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 12V	60W	160*98*38mm
GTL-S-60-24	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 24V	60W	160*98*38mm
GTL-S-100-12	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 12V	100W	199*98*42mm
GTL-S-100-24	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 24V	100W	199*98*42mm
GTL-S-120-12	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 12V	120W	199*98*42mm
GTL-S-120-24	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 24V	120W	199*98*42mm
GTL-S-180-12	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 12V	180W	199*98*42mm
GTL-S-180-24	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 24V	180W	199*98*42mm
GTL-S-250-12	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 12V	250W	199*98*42mm
GTL-S-250-24	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 24V	250W	199*98*42mm
GTL-S-350-12	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 12V	350W	215*115*50mm
GTL-S-350-24	Transformateur	AC 200 - 240 V	DC 24V	350W	215*115*50mm



Option: Meanwell (Garantie 5 ans)

DMX/Extension Câble RGB/RGBW



GTL-WRDMX



GTL-DMX



GTL-XRL-WI-DMX



GTL-RGB-200MF

Référence	Type	Tension Entrée	Tension Sortie	Courant Max.	Taille
GTL-WRDMX	DMX sans fil M/S inc. Transfo. 350 W	AC 200 - 240 V	DC 12/24V	4X6A	380*148*80mm
GTL-DMX	DMX Master/Slave inc. Transfo. 350 W	AC 200 - 240 V	DC 24V	4X6A	380*148*80mm
GTL-XRL-WI-DMX	Emetteur Sans fil	AC 200 - 240 V	DC 12V	36W	85*58*38mm
GTL-RGB-200MF	Extension cable IP67 Male/Femelle RGB				2000mm
GTL-RGBW-200MF	Extension cable IP67 Male/Femelle RGB				2000mm
GTL-RGB-100M	Extension cable IP 67 Male RGB				1000mm
GTL-RGB-100F	Extension cable IP 67 Femelle RGB				1000mm
GTL-RGBW-100M	Extension cable IP 67 Male RGBW				1000mm
GTL-RGBW-100F	Extension cable IP 67 Femelle RGBW				1000mm
GTL-XLR-100MF	Extension cable XLR Male/Femelle				1000mm



Sunlite



Référence	Type	Tension Entrée	Taille
GTL-SUNLITE	Module & Système contrôle DMX	DC 9/12V USB	90*78*38mm

WIFI



Référence	Type	Tension Entrée	Tension sortie	Taille
Iphone & Wifi controller	Interface Wifi pour Contrôleur 2.4Ghz	DC 5V		90*66*15mm
EU plug	Adaptateur secteur 5V USB	AC 200 - 240 V	DC 5V	

Référence	Type	Type Constant	Tension Entrée	Puissance Max. (W)	Tension Sortie Max.(V)	Courant Sortie Max. (mA)	Tension à vide (V)	Taille	Nb de Sortie
GTL-PV-CC-15	Transfo. 0-10V	Courant	AC 200/240 V	15W	40/32/24	350/500/600	38/28/20	94*36*17mm	1
GTL-PV-CC-20	Transfo. 0-10V	Courant	AC 200/240 V	20W	70/48/40/28	300/500/700/900	58/40/30/22	132*43*21mm	1
GTL-PV-CC-30	Transfo. 0-10V	Courant	AC 200/240 V	30W	85/72/53/41	350/500/700/900	76/60/44/34	132*43*21mm	1
GTL-PV-CC-45	Transfo. 0-10V	Courant	AC 200/240 V	45W	80/60/48/40	700/900/1200/1500	66/50/40/34	170*50*31mm	1
GTL-PV-CC-60	Transfo. 0-10V	Courant	AC 200/240 V	60W	80/60/48/40	900/1200/1500/1800	66/50/40/34	170*50*31mm	1
GTL-PV-CV-60	Transfo. 0-10V	Voltage	AC 200/240 V	60W	12/24/48	4000&2500&1200	12/24/48	170*50*31mm	1
GTL-PV-2CC-45	Transfo. 0-10V	Courant	AC 200/240 V	45W	76/56/38/33	350/500/700/900	64/46/32/26	199*98*42mm	2
GTL-PV-3CC-60	Transfo. 0-10V	Courant	AC 200/240 V	60W	70/48/36/28	350/500/700/900	58/40/30/22	199*98*42mm	3
GTL-HDL-CC-15	Transfo. DALI	Courant	AC 200/240 V	15W	40/32/24	350/500/600	38/28/20	94*36*17mm	1
GTL-HDL-CC-20	Transfo. DALI	Courant	AC 200/240 V	20W	70/48/40/28	300/500/700/900	58/40/30/22	132*44*23mm	1
GTL-HDL-CC-30	Transfo. DALI	Courant	AC 200/240 V	30W	85/72/53/41	350/500/700/900	76/60/44/34	132*44*23mm	1
GTL-HDL-CC-45	Transfo. DALI	Courant	AC 200/240 V	45W	80/60/48/40	700/900/1200/1500	66/50/40/34	170*50*31mm	1
GTL-HDL-CC-60	Transfo. DALI	Courant	AC 200/240 V	60W	80/60/48/40	900/1200/1500/1800	66/50/40/34	170*50*31mm	1
GTL-HDL-CV-60	Transfo. DALI	Voltage	AC 200/240 V	60W	12/24/48	4000/2500/1200	12/24/48	170*50*31mm	1
GTL-HDL-2CC-45	Transfo. DALI	Courant	AC 200/240 V	45W	76/56/38/33	350/500/700/900	64/46/32/26	103*67*30mm	2
GTL-HDL-3CC-60	Transfo. DALI	Courant	AC 200/240 V	60W	70/48/36/28	350/500/700/900	58/40/30/22	123*79*35mm	3



GTL-PV-CC-15



GTL-PV-CC-60



GTL-HDL-CC-15



GTL-HDL-CV-60



GTL-PV-CC-20



GTL-PV-CV-60



GTL-HDL-CC-20



GTL-HDL-CV-60



GTL-PV-CC-30



GTL-PV-CC-45-2



GTL-HDL-CC-45



GTL-HDL-2CC-45



GTL-PV-CC-45



GTL-PV-CC-60-3



GTL-HDL-CC-60



GTL-HDL-3CC-60

PF: 0,95

Précision Courant Constant: 5%

Rigidité Diélectrique(AC/V): 3750

Efficience: 80 -86%

Compatible avec Système Lutron et KNX



PWM Sonde Micro-ondes de mouvement et de lumière (Contrôle DC) développée pour les dalles et les spots encastrables LED GOTOLEDs

NEW


Le Micro Sensor **GTL-HC011D** est une sonde de détection à très haute fréquence qui permettra de contrôler les transformateurs LED non variables les plus ordinaires.

Le Micro Sensor GTL-HC011D permettra de contrôler les transformateurs LED type 0 - 10V et Dali pour les produits LED dont l'intensité de fonctionnement sera supérieure à 1000 mA.

Ces capteurs de pointe transforment l'éclairage à un niveau élevé ou faible, en fonction des mouvements dans la pièce, et peut éteindre les lumières lorsque la lumière du jour est suffisante.

Le capteur détecte un mouvement via des ondes électromagnétiques de très haute fréquence (SHF) non nocives et selon le principe de Doppler. Le capteur est capable de détecter un mouvement à travers la plupart des matériaux (autres que le métal), lui permettant d'être installé derrière des lentilles de fixation ou des matériaux de construction tels que des plaques de plâtre ou de béton.


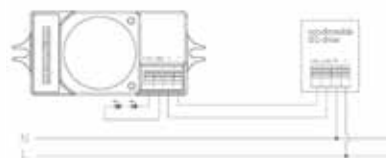


Diagramme de détection



Avantages du Micro Sensor GTL-HC011D

- Détecte le mouvement lorsqu'il est installé derrière des matériaux à faible densité de fixation, tels que polycarbonate, acrylique ou verre diffuseurs
- Assure le contrôle de l'éclairage de jour lorsque la lumière ambiante est supérieure à un point de consigne d'éclairage jour
- Permet un fonctionnement à haute/basse puissance pour les appareils d'éclairage à LED (ou autres) via la sortie DC
- Peut être montée et cachée de la vue derrière une lentille ou un faux plafond
- Paramètres réglables facilement par l'intermédiaire de commutateurs DIP
- Câblage DC simple, ne nécessite pas de bloc d'alimentation
- Ajustements temporisés
- Réglages de sensibilité
- Léger et compact pour un placement facile
- Processus de fabrication Écologique
- Conçu aux États-Unis
- Conforme ETL et FCC
- RoHS

Réglages

1 Aire de détection

L'aire de détection peut être ajustée grâce aux switch selon les applications

2 Mode de maintien

Ajuste le temps durant lequel la lumière reste à 100% après que la personne est quittée l'aire de détection

3 Capteur de lumière du jour


Ajuste le niveau de luminosité seuil auquel le capteur réagira à la lumière du jour

4 Mode de veille

Ajuste le temps auquel la lumière s'éteindra après que la personne est quittée l'aire de détection

5 Luminosité Intermédiaire

Ajuste le niveau de luminosité intermédiaire durant la période de maintien (les % sont basés sur 350mA et seront proportionnels à l'augmentation de l'ampérage du transformateur)



Grâce à son circuit électrique adapté, **HC011D** est prévu pour fonctionner avec n'importe quel transformateur LED non dimmable, de courant constant entre 350mA-1050mA ou de voltage constant entre 20-90V pour contrôler 2 ou 3 stades de fonctions variables


Fibre Optique LED

Découvrez notre gamme de kits fibre optique LED prêts à être installés.

Nous avons sélectionné les kits les plus performants et les plus faciles à mettre en place.

Très lumineux, fiables, avec ou sans télécommande, nos kits LED vous permettront de mettre en place de beaux ciels étoilés ou de sublimer piscines, spas, bassins, saunas, hammams et fontaines.

Si votre installation est spéciale et que nos kits ne vous permettent pas de la réaliser, nous réaliserons un kit sur mesure.

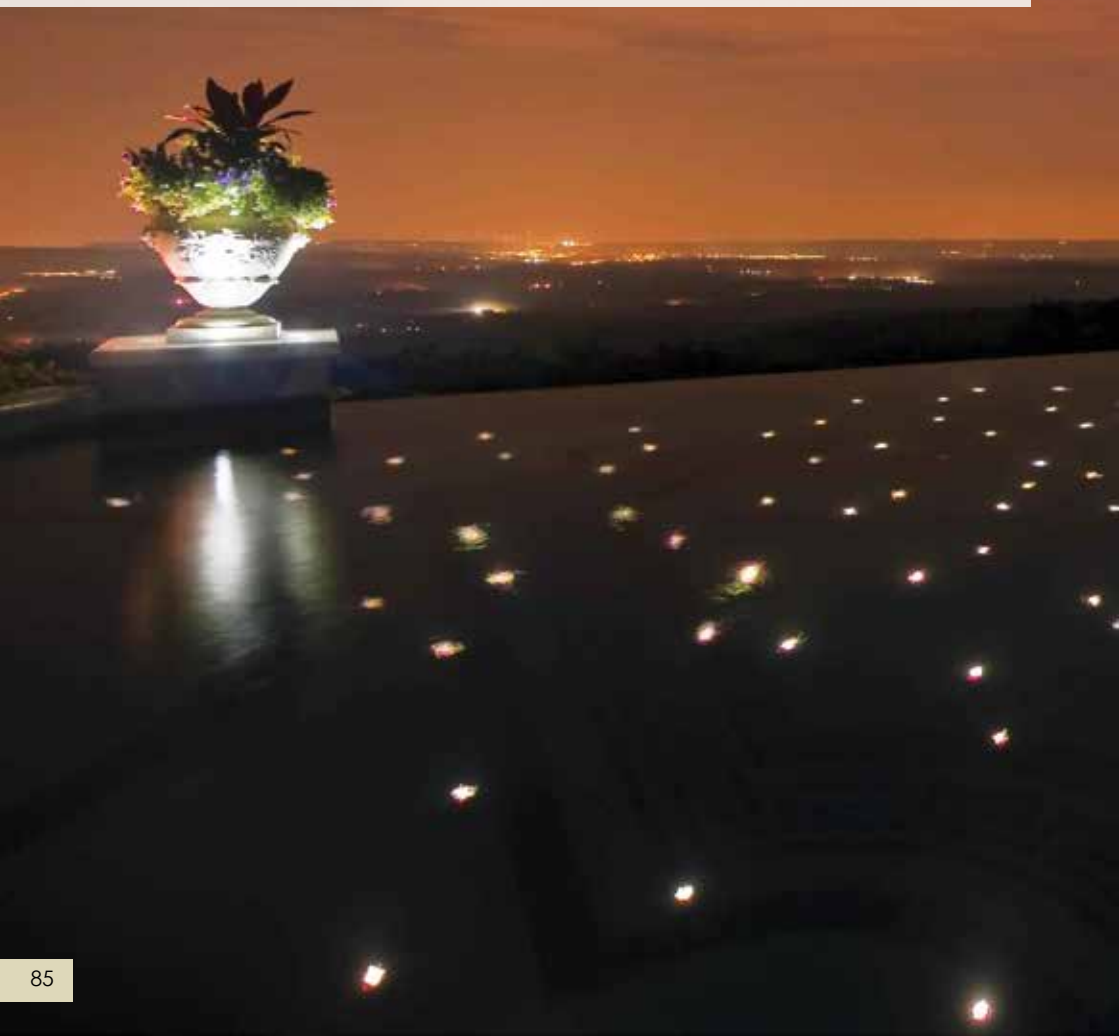





Référence	Taille Moteur (mm)	Contrôle	Surface conseillée	Effet	Puissance	Longueur (mm)	Nombre Fibre 0.75mm	Nombre Fibre 1mm	Nombre Fibre 1.5mm
GTL-LLE-003-KIT	180*85*63	/	1-10m²	Blanc étincelant	5W	6000mm/Fibre	120	50	30
GTL-LLE-004-KIT	150*75*52	Programme	1-10m²	RGB	6W	6000mm/Fibre	120	50	30
GTL-LEI-3121DMX-KIT	270*264*135	DMX512	10-15m²	RGB	40W	10000mm/Fibre	480	200	120
GTL-LEI-4091DMX-KIT	270*264*135	DMX512	10-30m²	RGBW	40W	10000mm/Fibre	480	200	120
GTL-LEI-4001DMX-KIT	270*264*135	DMX512	10-30m²	Blanc/R/G/B	40W	10000mm/Fibre	480	200	120
GTL-LEI-8001DMX-KIT	270*264*135	DMX512	10-30m²	Blanc/R/G/B	80W	10000mm/Fibre	480	200	120



Option : Télécommande DMX



LEI-4001DMX Moteur
LEI-8001DMX Moteur
LEI-4091DMX Moteur



LEI-3121DMX Moteur



Fibre Optique
Mitsubishi 0.75mm/1mm/1.5mm



LLE-003 Moteur
LLE-004 Moteur



Option :
Embout mini lentille en
plastique
Ø3mm x 10mm



Option :
Embout en Crystal Diamant
Ø16mm x 30mm



Rideau LED Vidéo

Notre gamme Soft Pro sera l'outil idéal pour vos concepts et vos idées de création.

Sa structure unique et flexible permet au panneau de se courber, se rouler, s'accrocher ou se plier pour animer des formes de tailles polyvalentes.

Cette flexibilité aide les concepteurs de scène et d'animation à réaliser leurs idées créatives.

Sa structure innovante optimise la transparence et la stabilité de l'écran au maximum.

La transparence de 80% rend l'arrière-plan visible lorsque l'écran est éteint, et présente un effet visuel particulier lorsque l'écran est allumé.

Réalisez vos rêves de créativité avec un budget limité en choisissant notre gamme Soft pro.

La couleur du panneau noir ou blanc transparent offre d'avantage d'options pour répondre à chacune des occasions spécifiques.

Notre gamme Soft Pro est modulaire pour pouvoir monter de grands panneaux et ses agrafes de connexion rapide permettent une installation solide et facile.

Notre gamme Soft Pro est parfaite pour habiller centres commerciaux, fonds de la scène, innovations, spectacles, expositions et bâtiments grâce à son caractère étanche Ip 65.

■ Série Soft Pro









Contactez-nous

En contactant notre service consommateurs, vous bénéficierez de réponses personnalisées à toutes les questions concernant vos produits.

Si votre question concerne des problèmes d'installation, d'utilisation ou que votre produit est défectueux, nous vous recommandons d'avoir votre produit à portée de main lorsque vous nous contactez.

Par téléphone : tous nos coordonnées dans l'onglet Contact sur www.gotoleds.com

Lundi au Vendredi 9h. à 12h30 - 14h30 à 16h30

Par Email: gotoleds@gmail.com

Garantie

La "Période de garantie" débutera à la date d'achat du produit soit chez Gotoleds, soit chez un distributeur autorisé Gotoleds. Gotoleds s'engage à réparer ou remplacer le produit couvert par cette garantie avec des composants choisis soigneusement par Gotoleds. Les progrès technologiques peuvent conduire à des produits « meilleurs ou plus avancés » étant sélectionnés pour le remplacement.

Cette garantie est en outre subordonnée à l'acheteur qui prendra contact avec Gotoleds pendant la période de garantie aux heures normales de bureau pour examiner la question et de lancer le processus d'autorisation de retour de marchandises (ARM). Cela doit être fait avant le retour de tout produit défectueux. Seuls les produits fabriqués par Gotoleds peuvent être retournés par le processus ARM. Aucun produits défectueux, ne seront renvoyés sans avoir dument rempli le formulaire ARM. Le formulaire ARM doit être lisible et complété en détail avant l'approbation pour le retour. La garantie Gotoleds ne s'applique pas aux produits Gotoleds qui ne sont pas correctement installés. Ceci inclut un câblage et des connexion aux composants approuvés et propres aux environnements d'installation du produit. Cette garantie est nulle et ne s'applique pas aux produits qui ne fonctionnent pas suite à une certaine négligence, erreur, l'altération, une mauvaise installation ou une mauvaise mise en œuvre. Cela inclut, mais n'est pas limité à: câblage incorrect, installation dans des environnements d'exploitation inappropriées et non approuvées telles que la température, l'humidité ou de tension conditions; mauvaise installation utilisant des composants qui ne sont pas approuvés ou ne sont pas des produits manufacturés Gotoleds. L'installation et l'utilisation des produits Gotoleds ne devraient être achevées en association et une connaissance complète de tous les codes, normes et instructions de montage nécessaires et connexes. Il est de la responsabilité de l'acheteur d'obtenir toutes les approbations nécessaires et de comprendre l'utilisation prévue du produit et toutes les instructions pertinentes, des recommandations et des lignes directrices pour l'installation, l'utilisation de tout produit Gotoleds et «produits manufacturés» liées ou utilisés en conjonction avec. La précision et l'exhaustivité des déclarations, informations techniques et recommandations de toute forme de littérature ou des instructions produit ne sont pas garantis, ne font pas partie de cette garantie, et ne constituent en aucune manière, pour l'acheteur, une forme de Garantie. Il est responsable de l'adéquation de l'installation et la mise en œuvre complète et doit déterminer les applications et les installations potentielles de façon indépendante.

La Compensation de garantie sera basée sur "des facteurs d'utilisation et durée d'utilisation" et "Valeur de la technologie", et sera calculée au prorata en fonction de cela et les informations recueillies par la procédure ARM.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée sont les défauts de toute nature causés ou créé par une mauvaise installation de quelle sorte que ce soit; dommages causés lors de l'expédition à l'acheteur ou au-delà des «actes de nature ou Gotoleds ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre supplémentaires ou de garantie tel travail associé à des produits de r emplacement. Ce document de garantie représente le seul garantie expresse ou tacite-Aucune autres garanties n'existent.



Index

Référence	Page	Référence	Page
GTL-CDL1005-B-3W	5	GTL-R3B0419 (240mA)	10
GTL-CDL1005-B-5W	5	GTL-R3B0177 (240mA)	11
GTL-CDL1005-3W	5	GTL-DYL-05	13
GTL-CDL1005-5W	5	GTL-DYL-10	13
GTL-CDL1005-D-5W	5	GTL-DYL-15	13
GTL-CDL1010-D-10W	5	GTL-DYL-05-S	13
GTL-CDL1005-C-5W	5	GTL-DYL-10-S	13
GTL-CDL1010-C-10W	5	GTL-DYL-15-S	13
GTL-DYCOB-05	5	GTL-CDL1515-15W	14
GTL-DYCOB-10	5	GTL-CDL1520-20W	14
GTL-DYCOB-15	5	GTL-CDL1530-30W	14
GTL-DYCOB-05-S	6	GTL-CDL1515-B-15W	14
GTL-DYCOB-10-S	6	GTL-CDL1520-B-20W	14
GTL-DYCOB-15-S	6	GTL-CDL1530-B-30W	14
GTL-CDL1010-10W	6	GTL-CDL1520-C-20W	14
GTL-CDL1015-15W	6	GTL-CDL1530-C-30W	14
GTL-CDL1020-20W	6	GTL-CDL2707-7W	15
GTL-CYL-05	7	GTL-CDL914-14W	15
GTL-CYL-10	7	GTL-CDL2721-21W	15
GTL-CYL-15	7	GTL-CDL-3125-25W	15
GTL-CYL-05-S	8	GTL-CDL2810-10W	16
GTL-CYL-10-S	8	GTL-CDL2820-C-20W	16
GTL-CYL-15-S	8	GTL-CDL2830-E-30W	16
GTL-R3B0416 (180mA)	9	GTL-CDL2820-20W	16
GTL-R3B0415 (180mA)	9	GTL-CDL2840-C-40W	16
GTL-R3B0417 (180mA)	9	GTL-CDL2860-E-60W	16
GTL-R3B0418 (180mA)	10	GTL-CDL2830-30W	16
GTL-R3B0419 (180mA)	10	GTL-CDL2860-C-60W	16
GTL-R3B0177 (180mA)	11	GTL-CDL2890-E-90W	16
GTL-R3B0218	11	GTL-CDL2840-40W	16
GTL-R3B0219	11	GTL-CDL2880-C-80W	16
GTL-R3B0115	12	GTL-CDL28120-E-120W	16
GTL-R3B0315	12	GTL-CDL3109-9W	17
GTL-R3B0416 (240mA)	9	GTL-CDL2015-15W	17
GTL-R3B0415 (240mA)	9	GTL-CDL1840-40W	17
GTL-R3B0417 (240mA)	9	GTL-CDL2230-30W	17
GTL-R3B0418 (240mA)	10	GTL-CDL2020-20W	18

Index

Référence	Page	Référence	Page
GTL-CDL2615-15W	18	GTL-T8-1200	32
GTL-CDL1203-3W	19	GTL-T8-1500	32
GTL-R3B0510	19	GTL-AT0003	34
GTL-CDL3107-7W	17	GTL-AT0025	34
GTL-R3B0427	19	GTL-AT0026	34
GTL-R3B0446 / 47	19	GTL-AT0004	34
GTL-WHB0401E14	21	GTL-AT0027	34
GTL-WHB0501E27	21	GTL-AT0028	34
GTL-WHB0501B22	21	GTL-AT0005	34
GTL-WHB0901	21	GTL-AT0006	34
GTL-WHBC0402E14 Gold	22	GTL-AT0010	34
GTL-WHBC0402E14 Chrome	22	GTL-AT0011	34
GTL-PB1406-6W	22	GTL-AT0009	34
GTL-DB1006-A-6W	23	GTL-AT0015	34
GTL-DB1012-12W-A	23	GTL-AT0008	34
Iphone&WIFI controller	23	GTL-AT0029	34
GTL-FR-036-AW-W-06	24	GTL-AT0030	34
GTL-FR-036-AW-WW-05	24	GTL-AT0013	34
GTL-FR-054-AW-W-02	24	GTL-AT0012	34
GTL-FR-054-AW-WW-02	24	GTL-AT0014	34
GTL-PB1107-7W	24	GTL-AT0007	34
GTL-WHE503MR16	25	GTL-AT0019	34
GTL-WHE503MR11	25	GTL-AT0016	34
GTL-WHE703MR16	25	GTL-AT0017	34
GTL-WHE703GU10	25	GTL-CTL1015	35
GTL-WHEH03MR16	25	GTL-CTL1920	35
GTL-WHEH03GU10	25	GTL-CTL925	35
GTL-HD-PL300	27	GTL-CTL1215	35
GTL-HD-PL3060	27	GTL-T3A001	36
GTL-HD-PL600 40W	27	GTL-T3A0049	36
GTL-HD-PL600 50W	27	GTL-3528-60LEDs-W	38
GTL-HD-PL3012 36W	29	GTL-3528-60LEDs-NW	38
GTL-HD-PL3012 72W	29	GTL-3528-60LEDs-WW	38
GTL-HD-PL6012	29	GTL-3528-60LEDs-R	38
GTL-T8-600	32	GTL-3528-60LEDs-Y	38
		GTL-3528-60LEDs-B	38
		GTL-3528-60LEDs-G	38

Index

Référence	Page	Référence	Page
GTL-3528-60LEDs-RS	38	GTL-5050-60LEDs-B	39
GTL-3528-120LEDs-W	38	GTL-5050-60LEDs-G	39
GTL-3528-120LEDs-NW	38	GTL-5050-60LEDs-RS	39
GTL-3528-120LEDs-WW	38	GTL-5050-30LEDs-AW	39
GTL-3528-120LEDs-R	38	GTL-5050-30LEDs-ANW	39
GTL-3528-120LEDs-Y	38	GTL-5050-30LEDs-AWW	39
GTL-3528-120LEDs-B	38	GTL-5050-30LEDs-AR	39
GTL-3528-120LEDs-G	38	GTL-5050-30LEDs-AY	39
GTL-3528-120LEDs-RS	38	GTL-5050-30LEDs-AB	39
GTL-3528-60LEDs-AW	38	GTL-5050-30LEDs-AG	39
GTL-3528-60LEDs-ANW	38	GTL-5050-30LEDs-ARS	39
GTL-3528-60LEDs-AWW	38	GTL-5050-60LEDs-AW	39
GTL-3528-60LEDs-AR	38	GTL-5050-60LEDs-ANW	39
GTL-3528-60LEDs-AY	38	GTL-5050-60LEDs-AWW	39
GTL-3528-60LEDs-AB	38	GTL-5050-60LEDs-AR	39
GTL-3528-60LEDs-AG	38	GTL-500-60LEDs-AY	39
GTL-3528-60LEDs-ARS	38	GTL-5050-60LEDs-AB	39
GTL-3528-120LEDs-AW	38	GTL-5050-60LEDs-AG	39
GTL-3528-120LEDs-ANW	38	GTL-5050-60LEDs-ARS	39
GTL-3528-120LEDs-AR	38	GTL-5050-30LEDs-RGB	40
GTL-3528-120LEDs-AY	38	GTL-5050-60LEDs-RGB	40
GTL-3528-120LEDs-AB	38	GTL-5050-30LEDs-RGB-A	40
GTL-3528-120LEDs-AG	38	GTL-5050-60LEDs-RGB-A	40
GTL-3528-120LEDs-AWW	38	GTL-5050-60LEDs-RGBW	40
GTL-3528-120LEDs-ARS	38	GTL-5050-60LEDs-RGBWW	40
GTL-5050-30LEDs-W	39	GTL-5050-60LEDs-RGBW-A	40
GTL-5050-30LEDs-NW	39	GTL-5050-60LEDs-RGBWW-A	40
GTL-5050-30LEDs-WW	39	GTL-3528-60LEDs-PW	41
GTL-5050-30LEDs-R	39	GTL-3528-60LEDs-PNW	41
GTL-5050-30LEDs-Y	39	GTL-3528-60LEDs-PWW	41
GTL-5050-30LEDs-B	39	GTL-3528-60LEDs-PR	41
GTL-5050-30LEDs-G	39	GTL-3528-60LEDs-PY	41
GTL-5050-30LEDs-RS	39	GTL-3528-60LEDs-PB	41
GTL-5050-60LEDs-W	39	GTL-3528-60LEDs-PG	41
GTL-5050-60LEDs-NW	39	GTL-3528-60LEDs-PRS	41
GTL-5050-60LEDs-WW	39		
GTL-5050-60LEDs-R	39		
GTL-5050-60LEDs-Y	39		

Index

Référence	Page	Référence	Page
GTL-3528-120LEDs-PW	41	GTL-GKD1050-45	44
GTL-3528-120LEDs-PNW	41	GTL-GKD1050-90	44
GTL-3528-120LEDs-PWW	41	GTL-HB-80	44
GTL-3528-120LEDs-PR	41	GTL-GKD1100-90	45
GTL-3528-120LEDs-PY	41	GTL-GKD1150-90	45
GTL-3528-120LEDs-PB	41	GTL-HB-350	45
GTL-3528-120LEDs-PG	41	GTL-W3A0001	47
GTL-3528-120LEDs-PRS	41	GTL-W3A0002	47
GTL-5050-30LEDs-PAW	41	GTL-W3A0006	47
GTL-5050-30LEDs-PANW	41	GTL-W3A0005	47
GTL-5050-30LEDs-PAWW	41	GTL-W3A0119	47
GTL-5050-30LEDs-PAR	41	GTL-W3A0117	48
GTL-5050-30LEDs-PAY	41	GTL-W3A0116	48
GTL-5050-30LEDs-PAB	41	GTL-W3A0113	48
GTL-5050-30LEDs-PAG	41	GTL-W3A0137	48
GTL-5050-30LEDs-PARS	41	GTL-B50191	49
GTL-5050-60LEDs-PAW	41	AB0030	49
GTL-5050-60LEDs-PANW	41	AB0031	49
GTL-5050-60LEDs-PAWW	41	AB0032	49
GTL-5050-60LEDs-PAR	41	AB0033	49
GTL-500-60LEDs-PAY	41	GTL-W3A0114	50
GTL-5050-60LEDs-PAB	41	GTL-W3A0115	50
GTL-5050-60LEDs-PAG	41	GTL-W3A0009	50
GTL-5050-60LEDs-PARS	41	GTL-W3A0008	50
GTL-5050-30LEDs-RGB	41	GTL-W3A0007	50
GTL-5050-60LEDs-RGB	41	GTL-SD-RGB1	55
GTL-P1506	42	GTL-050-D3-RGBW-01	55
GTL-P2206	42	GTL-045-D3-RGB-02	55
GTL-P2212	42	GTL-050-D3-RGBW-02	55
GTL-P1818	42	GTL-024-D3-RGB-02	56
GTL-P1919	42	GTL-024-D3-W-02	56
GTL-07S	42	GTL-024-D3-WW-02	56
GTL-P3109	42	GTL-022-D3-RGB-04	56
GTL-P1908	42	GTL-022-D3-W-02	56
GTL-P2626	42	GTL-022-D3-WW-02	56

Index

Référence	Page	Référence	Page
GTL-GKD1050-45	44	GTL-C2V1257	63
GTL-048-D3-W-02	56	GTL-B2V1205	63
GTL-048-D3-WW-02	56	GTL-1E2B0116	64
GTL-045-D3-RGB-04	56	GTL-2E2B0116	64
GTL-045-D3-W-02	56	GTL-B1QR0102	66
GTL-045-D3-WW-02	56	GTL-B1QS0102	66
GTL-072-D3-RGBW-01	56	GTL-1E2B0116	66
GTL-FL002-50w	58	GTL-2E2B0116	66
GTL-FL002-150w	58	GTL-D1FL1014	67
GTL-FL-150	58	GTL-DFL1015	67
GTL-FL-350	58	GTL-D1BB5407	67
GTL-D2YBR0134	62	GTL-D1BE2817	67
GTL-D2YBR0157	62	GTL-D1I2407	68
GTL-D2YBR0134	62	GTL-D1G1807	68
GTL-D2YBR0157	62	GTL-B3AM0102	70
GTL-B2WCR0116	62	GTL-B3AB0102	70
GTL-B2WCS0116	62	GTL-B3AM0106	70
GTL-C2WCR0116	62	GTL-B3AB0106	70
GTL-B2WCR0118	62	GTL-A3CM0357	70
GTL-B2WCS0118	62	GTL-A3CB0357	70
GTL-B2CDR0357	62	GTL-A3CM0318	70
GTL-B2CDS0357	62	GTL-B3AM0102	71
GTL-C2CDR0357	62	GTL-B3AB0102	71
GTL-A2CDR0318	62	GTL-B3XBM0127	71
GTL-A2CDS0318	62	GTL-B3XBS0127	71
GTL-B4XC0457	63	GTL-B3XBM0164	71
GTL-C4XC0457	63	GTL-B3XBS0164	71
GTL-B4XC0418	63	GTL-B3Q0357	71
GTL-B2BFR0657	63	GTL-L3A0001	72
GTL-B2BFS0657	63	GTL-LL3A0018	72
GTL-C2BFR0657	63	GTL-L3A0019	72
GTL-C2BFS0657	63	GTL-L3A0004	73
GTL-B2BFR0618	63	GTL-LL3A0010	73
GTL-B2BFS0618	63	GTL-L3A0011	73
GTL-B2V1257	63	GTL-L3A0036	74

Index

Référence	Page	Référence	Page
GTL-L3A0037	74	GTL-S-100-24	82
GTL-1018-5701	76	GTL-S-120-12	82
GTL-1128-0274	76	GTL-S-120-24	82
GTL-TBC	77	GTL-S-180-12	82
GTL-W3A0035	77	GTL-S-180-24	82
GTL-W3A0036	77	GTL-S-250-12	82
GTL-2084-1101	78	GTL-S-250-24	82
GTL-2084-1103	78	GTL-S-350-12	82
GTL-3048-3003	78	GTL-S-350-24	82
GTL-BC-3528	81	GTL-WRDMX	82
GTL-BC-5050	81	GTL-DMX	82
GTL-BC-RGB	81	GTL-XRL-WI-DMX	82
GTL-LC-RGB	81	GTL-RGB-200MF	82
GTL-TC-RGB	81	GTL-RGBW-200MF	82
GTL-XC-RGB	81	GTL-RGB-100M	82
GTL-P4-RGB	81	GTL-RGB-100F	82
GTL-BCC-3528	81	GTL-RGBW-100M	82
GTL-BCC-5050	81	GTL-RGBW-100F	82
GTL-BCC-RGB	81	GTL-XLR-100MF	82
GTL-IC68-3WIRE	81	GTL-SUNLITE	82
GTL-IC68-4WIRE	81	EU plug	82
GTL-TC68-3WIRE	81	GTL-PV-CC-15	83
GTL-AP-RGB	81	GTL-PV-CC-20	83
GTL-AP-RGBW	81	GTL-PV-CC-30	83
GTL-CTL-RGB	81	GTL-PV-CC-45	83
GTL-CTL-RGBW	81	GTL-PV-CC-60	83
GTL-CTL-UNI	81	GTL-PV-CV-60	83
GTL-CTL-RGB-MN	81	GTL-PV-2CC-45	83
GTL-S-15-12	82	GTL-PV-3CC-60	83
GTL-S-15-24	82	GTL-HDL-CC-15	83
GTL-S-36-12	82	GTL-HDL-CC-20	83
GTL-S-36-24	82	GTL-HDL-CC-30	83
GTL-S-60-12	82	GTL-HDL-CC-45	83
GTL-S-60-24	82	GTL-HDL-CC-60	83
GTL-S-100-12	82	GTL-HDL-CV-60	83

Index

Référence	Page
GTL-HDL-2CC-45	83
GTL-HDL-3CC-60	83
GTL-HC011D	84
GTL-HC018D	84
GTL-LLE-003-KIT	87
GTL-LLE-004-KIT	87
GTL-LEI-3121DMX-KIT	87
GTL-LEI-4091DMX-KIT	87
GTL-LEI-4001DMX-KIT	87
GTL-LEI-8001DMX-KIT	87
Crystal Diamant	87
Embout mini lentille	87
GTL-I30	91
GTL-I55	91
GTL-I80	91
GTL-VC-830A	91
GTL-VD-PC192-D12	91
Flight Case	91

Icônes

	Type de culot		Rouge/Vert/Bleu
	Tension d'entrée		Rouge/Vert/Bleu/Blanc
 	Marque LED		Non variable
	Angle du faisceau		Nombre de LED/m
	Indice d'étanchéité		Longueur série max. conseillée
	Certification sécurité EU		Sécable
	Certification Environnement ROHS		Type de connexion
	Facteur de puissance		Indice de résistance aux chocs
	Période de garantie		Laboratoire TUV
	Température de couleur		Embouts Tournants
	Courbe photométrique		Design original
	Puissance		Variable



Save your Energy with Long Life LED



■ gtoleds@gmail.com

■ www.gtoleds.com

www.gtoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés

